




Montagebeispiel

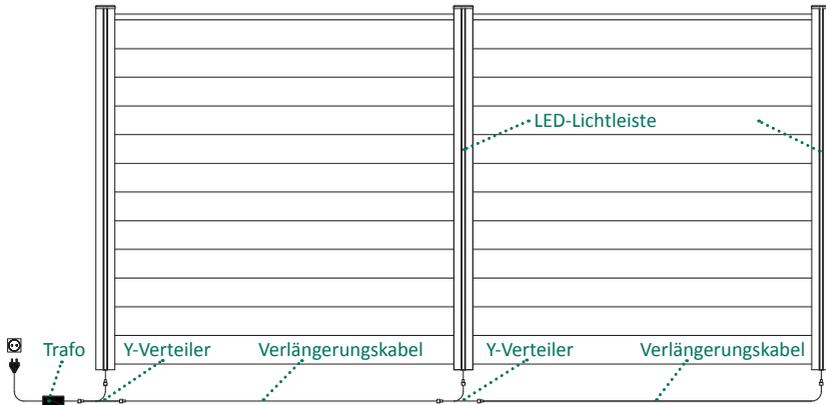

Kabelverlegung


Es ist darauf zu achten, dass die Kabel nicht über scharfe Kanten und Gegenstände geführt bzw. gezogen werden. Stellen Sie bei der Steck-/Schraubverbindung sicher, dass der Dichtungsring immer vorhanden und intakt ist.

Lassen Sie zwischen Pfostenfüllung und Konsole/Fundament 1 cm Abstand um die Kabelverlegung der LED-Lichtleiste zu erleichtern.

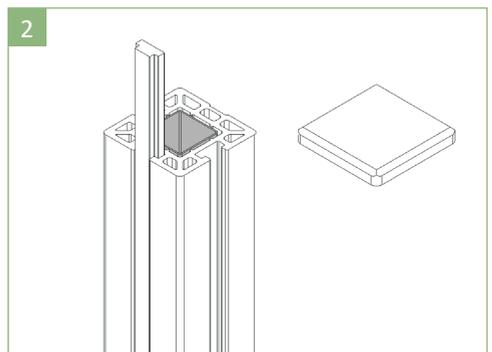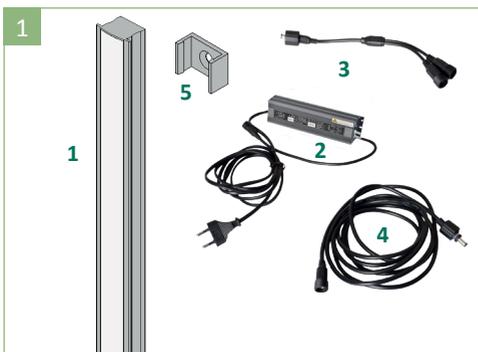


(1) LED-Lichtleiste, Warmweiß (2) Trafo für bis zu 3 Lichtleisten, 80 Watt (3) Y-Verteiler (4) Verlängerungskabel (5) Montageclip

2 | Bei einer schon vorhandenen Pfostenabdeckleiste entfernen Sie bitte vorher die Pfostenkappe und ziehen die Pfostenabdeckleiste nach oben heraus.

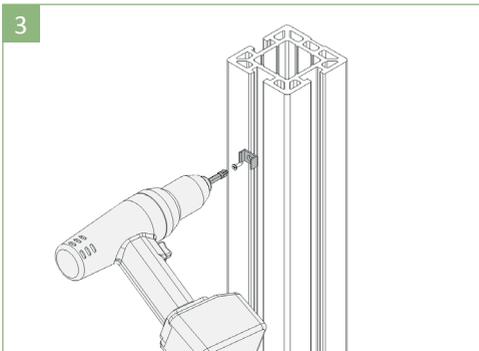


3 | Schrauben Sie die drei mitgelieferten Montageclips in die Nut, in der Sie die LED-Lichtleiste einclippen wollen. Wir empfehlen, die Löcher mit einem 3 mm Metallbohrer vorzubohren! Der obere und untere Montageclip wird mit einem Abstand von ca. 100 mm zum Pfostenende montiert, der Dritte wird mittig montiert.

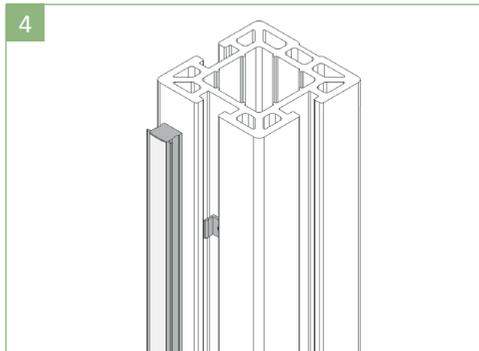


4 | Klicken Sie nun die LED-Lichtleiste mit dem Kabel nach unten in die montierten Montageclips.

 **Bitte beachten:** Bei Aluminiumpfosten ausschließlich mit den Metallclips arbeiten

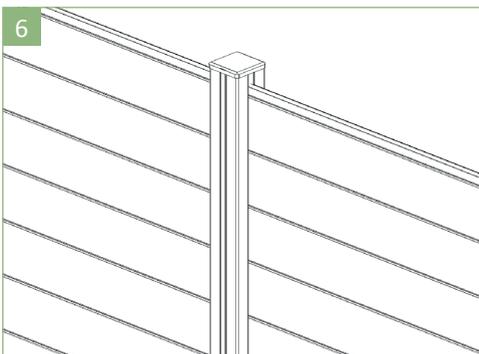

6 | Zuletzt werden die Pfostenkappen als Abschluss auf die Pfosten gesteckt.

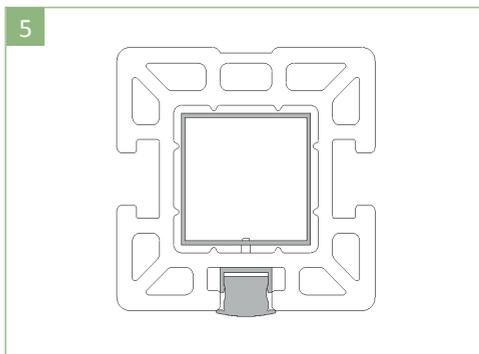

5 | Steckzaunpfosten mit montierter LED-Lichtleiste.



1. Überprüfen Sie vor dem Einbau die LED-Lichtleisten, Verlängerungskabel, Y-Verteiler und Trafo auf Beschädigungen. Beschädigte Komponenten müssen sofort **komplett ausgetauscht** und dürfen nicht verbaut oder betrieben werden!

2. Die LED-Lichtleiste, Verlängerungskabel, Y-Verteiler oder Trafo dürfen **nicht geöffnet oder repariert** werden. Beschädigte oder defekte Komponenten müssen komplett ausgetauscht und ersetzt werden.

3. Das Produkt ist für den **Innen- und Außenbereich** geeignet.

4. LED-Lichtleiste darf nur im Steckzaunpfosten eingesetzt werden bzw. sind nur mit Originalteilen von meingartenversand zu verwenden.

5. LED-Lichtleisten, Verlängerungskabel, Y-Verteiler und Trafo dürfen **nicht im Wasser** versenkt werden.

6. Bei Schäden, Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung, baulichen Veränderungen oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch!
Für Folgeschäden übernimmt die Firma JUKOM GmbH **keine Haftung!**

7. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachgemäße Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese **Bedienungsanleitung**.

8. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im privaten Bereich geeignet!


Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Die Firma Jukom GmbH übernimmt keine Verantwortung/Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage entstehen.

Energieeffizienz

GroJa 21083917.20



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Nennspannung:	DC12V
Lampen Nennleistung:	18W
Lichtstrom:	800lm
Lebensdauer/Stunden:	30.000
Schaltzyklen:	<20.000



Die Sendung darf im verpackten Zustand **NICHT** der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Staunässe entsteht Flecken- und Schimmelbildung (auch rote Flecken). Dieses stellt **KEINEN** Reklamationsgrund dar, da alle Elemente, Profile und Pfosten in einem einwandfreien Zustand unser Lager verlassen.