Montageanleitung

Baumstamm Sandkasten

Sandkasten aus Rundhölzern aufschichten, an den Ecken verschrauben und die Bretter aufschrauben



Maße	Rundhölzer	Eckverbindung	Kennzeichnung
200 × 200 × 22 cm	**Ø 12 cm, Kiefer**	**4 Schlüsselschrauben 10 × 160 mm**	**CE**

Mit dieser Anleitung bauen Sie den Baumstamm Sandkasten auf, einen quadratischen Sandkasten aus Kiefer-Rundhölzern. Sie schichten je Seite zwei Rundhölzer übereinander, verschrauben die Ecken von unten mit Schlüsselschrauben und schrauben oben auf zwei Seiten je ein Brett auf. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage vollständig durch.

Lieferumfang



Der fertige Sandkasten: je Seite zwei Rundhölzer übereinander, links und rechts ein Brett obenauf. Maße 200 × 200 × 22 cm.

Die Schrauben heißen wie in der Zeichnung, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Rundhölzer und Bretter sind in der Zeichnung nicht beschriftet; ihre Anzahl ergibt sich aus Zeichnung und Foto.

Teil	Lage	Anzahl
Rundholz (Kiefer, Ø 12 cm)	je Seite 2 übereinander	8
Brett (oben auf dem Rand)	auf 2 gegenüberliegenden Seiten	2

Schraube	Maß	Anzahl
Schlüsselschraube (Sechskant-Holzschraube)	10 × 160 mm	4
U-Scheibe (Unterlegscheibe)	für die Schlüsselschrauben	4
Spanplattenschraube (für die Bretter)	4 × 45 mm	wie geliefert

Die Rundhölzer sind aus Kiefer, geblattet und kesselvakuumdruckimprägniert (KVD). Die Schrauben gehören zum Lieferumfang.

Das brauchen Sie

Werkzeug, nicht im Lieferumfang:

- Ratsche mit passender Stecknuss oder Gabelschlüssel für die Schlüsselschrauben 10 × 160 mm
- Akkuschrauber mit passendem Bit für die Spanplattenschrauben 4 × 45 mm


Sicherheitshinweise

Vor Montage und Benutzung lesen

- Der Baumstamm Sandkasten ist CE-gekennzeichnet.
- Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Für Kinder ab 3 Jahren.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Holzsplittern verletzen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Schrauben, Kleinteile und Verpackungsfolien außer Reichweite von Kindern auf.

Montage Schritt für Schritt

Die Zeichnung zeigt eine Seite des Sandkastens von vorn: oben und unten je ein Rundholz dieser Seite, an den beiden Enden die Rundhölzer der Nachbarseiten im Querschnitt; darauf liegen links und rechts die Bretter (im Querschnitt). Die Pfeile zeigen, wo und von welcher Seite geschraubt wird.

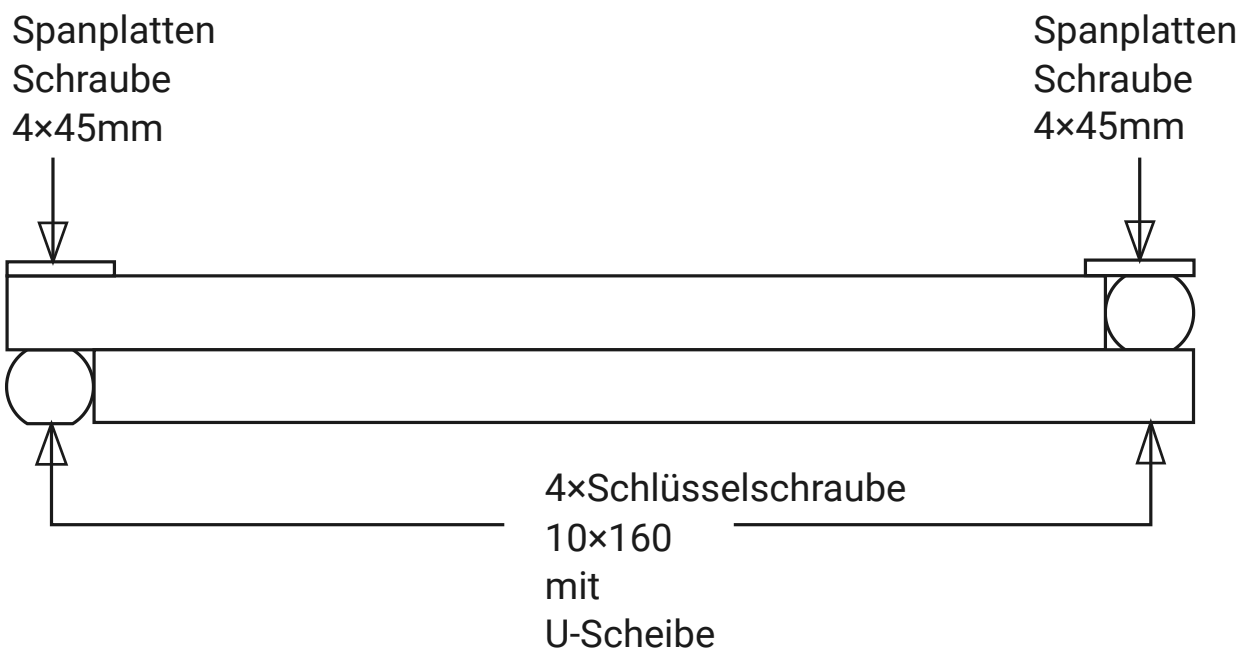

Seitenansicht einer Seite. Oben: Spanplattenschrauben 4 × 45 mm in den Brettern. Unten an den Ecken: 4 Schlüsselschrauben 10 × 160 mm mit U-Scheibe.

1 Rundhölzer aufschichten

- Legen Sie die 8 Rundhölzer im Quadrat aus: je Seite zwei übereinander, wie auf dem Foto im Lieferumfang.
- An den Ecken liegen die Rundhölzer versetzt, wie in der Zeichnung. **Linke Ecke:** Unten liegt das Ende des Rundholzes der Nachbarseite, daneben beginnt das untere Rundholz dieser Seite. Das obere Rundholz dieser Seite reicht bis zur Außenkante und liegt auf dem Ende des Nachbar-Rundholzes.
- **Rechte Ecke:** umgekehrt. Das untere Rundholz dieser Seite reicht bis zur Außenkante, darauf liegt das Ende des oberen Rundholzes der Nachbarseite. Das obere Rundholz dieser Seite endet davor.
- Die Zeichnung zeigt nur diese eine Seite. Wie die übrigen Ecken liegen, sehen Sie auf dem Foto.

2 Ecken mit Schlüsselschrauben verschrauben

- Drehen Sie an den Ecken je eine Schlüsselschraube 10 × 160 mm mit U-Scheibe **von unten** ein, dort, wo sich die Rundhölzer kreuzen (Pfeile von unten in der Zeichnung).
- **Linke Ecke:** durch das untere Rundholz der Nachbarseite in das obere Rundholz dieser Seite. **Rechte Ecke:** durch das untere Rundholz dieser Seite in das obere Rundholz der Nachbarseite.
- Die Zeichnung zeigt zwei Ecken. Mit den 4 Schlüsselschrauben sitzt an jeder der vier Ecken eine.
- Die Ecken müssen dafür von unten zugänglich sein.

3 Bretter aufschrauben

- Legen Sie die 2 Bretter oben auf zwei gegenüberliegende Seiten, auf dem Foto links und rechts. Die äußere Kante der Bretter schließt bündig mit der Außenseite der Rundhölzer ab, wie in der Zeichnung.
- Schrauben Sie die Bretter mit den Spanplattenschrauben 4 × 45 mm **von oben** auf die Rundhölzer (Pfeile von oben in der Zeichnung). Eine Anzahl je Brett ist nicht vorgegeben.

Pflege

- Die Rundhölzer sind kesselvakuumdruckimprägniert. Das schützt das Holz vorbeugend gegen holzzerstörende oder holzverfärbende Organismen.
- Massive Rundhölzer mit starkem Umfang neigen zu Trocknungsrissen mit variierender Tiefe und Breite. Diese Risse sind in der Regel unproblematisch und wirken sich bei regelmäßiger Pflege nicht negativ auf die Stabilität und Haltbarkeit aus.
- Fragen zum Holz und Ersatzteile: Wenden Sie sich an unseren Kundenservice (Kontakt auf der letzten Seite).

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Baumstamm Sandkasten im Shop ansehen
- Sandkästen
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026