Montageanleitung

Country Gartenbank

Beine, Querriegel und Längsstrebe montieren – in drei Schritten




Maße (L × B × H)	Sitzplätze	Werkzeug	Material
177 × 37 × 46 cm	**3**	**Ratsche, Nuss 13 mm**	**Nadelholz, farbgrundiert**

Mit dieser Anleitung bauen Sie die Country Gartenbank aus Holz auf. Die Bank ist 177 cm lang und bietet drei Personen Platz. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die Beine an der Sitzfläche befestigen, die Querriegel zwischen die Beine setzen und die Längsstrebe in die Querriegel einsetzen. Die Anleitung gilt für alle drei Farben: Schwarz, Teak und Graubraun.


Lieferumfang


Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

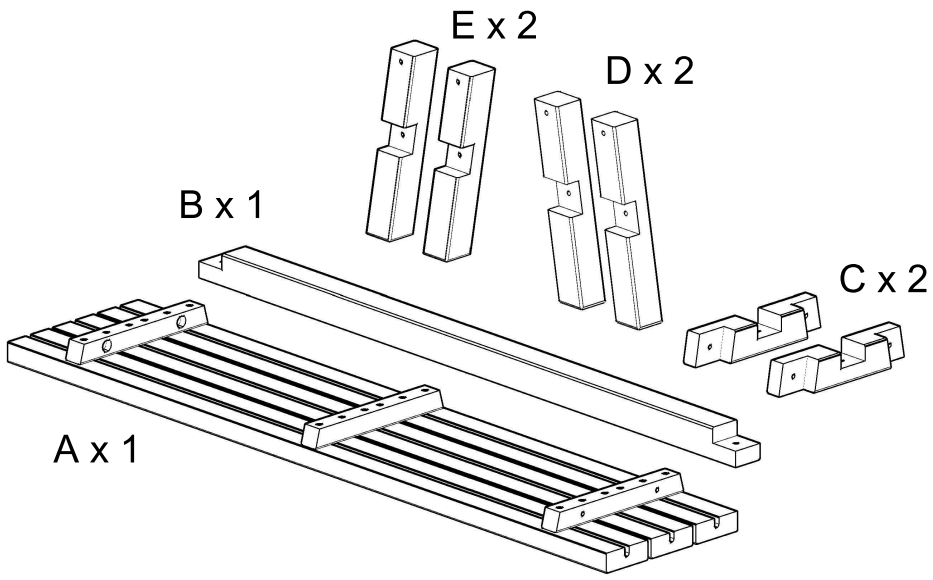

Teil	Maße	Anzahl
A (Sitzfläche, 3 Planken mit 3 Querleisten)	ca. 177 × 37 cm	1
B (Längsstrebe)	–	1
C (Querriegel)	–	2
D (Bein mit Ausklinkung)	Querschnitt 68 × 68 mm	2
E (Bein mit Ausklinkung)	Querschnitt 68 × 68 mm	2


D und E sind unterschiedlich ausgeklinkt. Wo welches Bein steht, beschreibt Schritt 1.

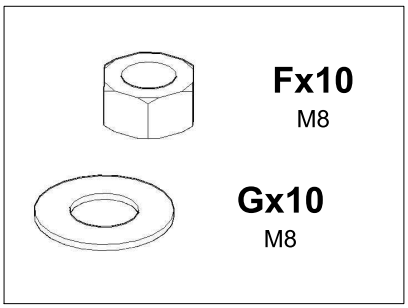

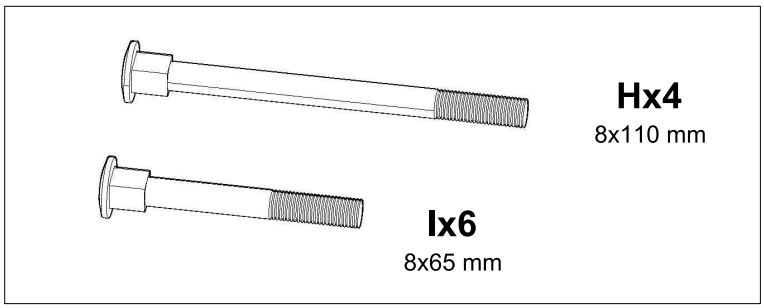

Schraube, Mutter, Scheibe	Maß	Anzahl
F (Mutter)	M8	10
G (Unterlegscheibe)	M8	10
H (Schlossschraube)	8 × 110 mm	4
I (Schlossschraube)	8 × 65 mm	6


Fertige Bank und Abmessungen

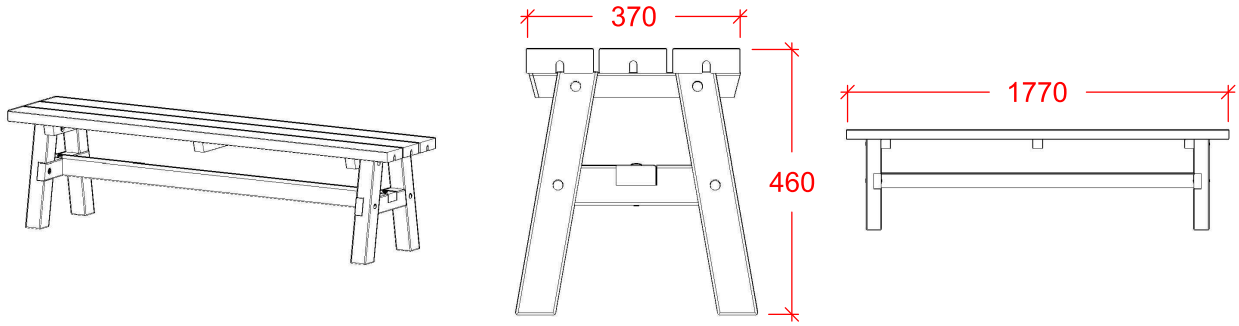

Maße in Millimetern

Die fertige Bank ist 1770 mm lang, 370 mm breit und 460 mm hoch (177 × 37 × 46 cm).

Das brauchen Sie

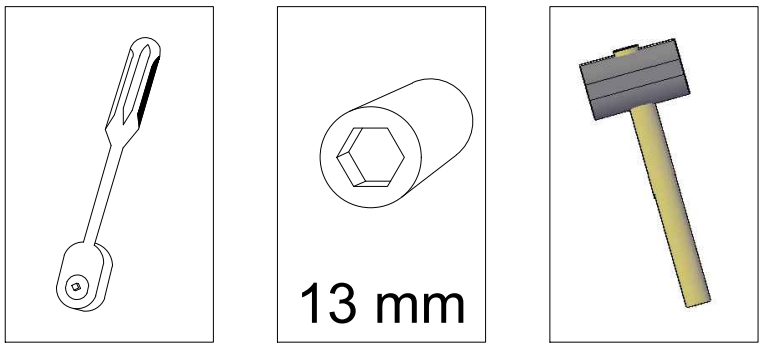

- Ratsche mit Stecknuss 13 mm
- Gummihammer

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Holzsplittern verletzen.
- Die Bank wiegt etwa 20 kg. Lassen Sie sich beim Umdrehen und Aufstellen von einer zweiten Person helfen.
- Benutzen Sie die Bank erst, wenn alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
- Stellen Sie die Bank auf einen ebenen und festen Untergrund, damit sie sicher steht.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern: Kleinteile wie Muttern und Unterlegscheiben können verschluckt werden.
- Die Bank ist zum Sitzen gedacht: nicht darauf stehen oder klettern.


Holz gleich nach der Lieferung behandeln


Die Teile sind mit einem Holzschutzmittel auf Wasserbasis farbgrundiert. Diese Grundierung schützt nur begrenzt. Behandeln Sie das Holz deshalb am besten gleich nach der Lieferung mit einer Lasurfarbe nach, siehe „Pflege und Wartung“.

Montage Schritt für Schritt

Die Bank wird kopfüber montiert: Die Sitzfläche liegt mit den Querleisten nach oben. Legen Sie eine Decke oder ein Stück Karton unter, damit die Sitzfläche nicht verkratzt. „Außen“ heißt in den Schritten zum Bankende hin, „innen“ zur Bankmitte hin. „Links“ und „rechts“ gelten vom Bankende aus mit Blick zur Bankmitte, solange die Bank kopfüber liegt. Die Zeichnungen zeigen jeweils ein Bankende, links das ganze Ende, rechts den vergrößerten Ausschnitt im Kreis.


1 Beine D und E an der Sitzfläche befestigen

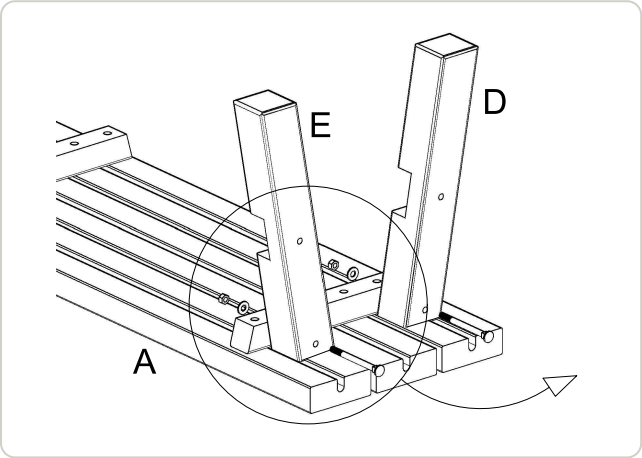


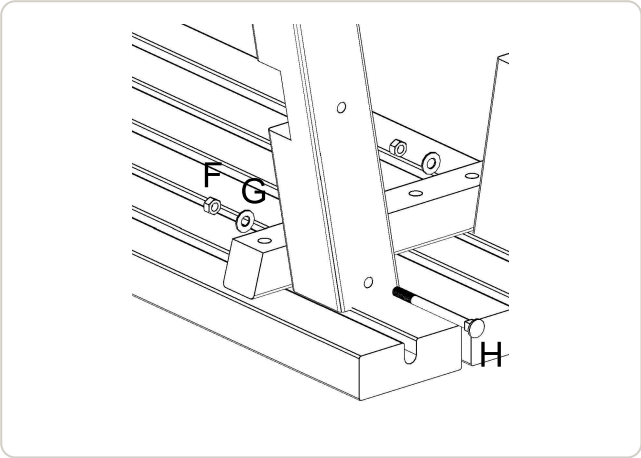

- A (Sitzfläche) mit den Querleisten nach oben hinlegen, wie abgebildet.
- E und D (Beine) an einem Ende von A außen an die Querleiste stellen: vom Bankende aus gesehen E links, D rechts, die Ausklinkungen zeigen zur Bankmitte (wie abgebildet).
- Je Bein eine Schraube H (8 × 110 mm) von außen durch das Bein und die Querleiste stecken. Innen G (Unterlegscheibe) und F (Mutter) aufsetzen.
- Am anderen Ende von A das zweite E und das zweite D ebenso befestigen, von diesem Ende aus gesehen genau wie abgebildet (E links, D rechts, Ausklinkungen zur Bankmitte).


2 Querriegel C zwischen die Beine setzen

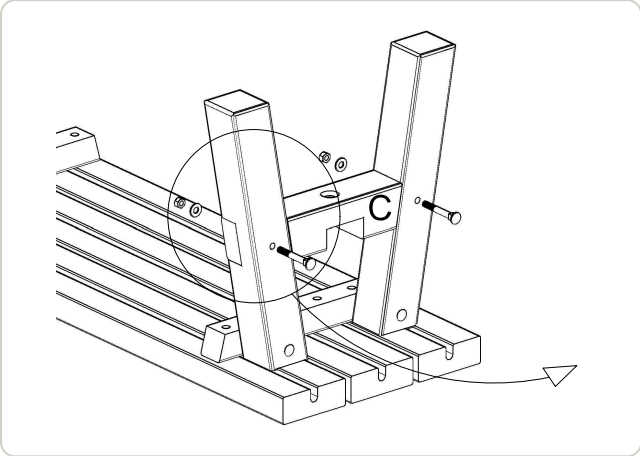


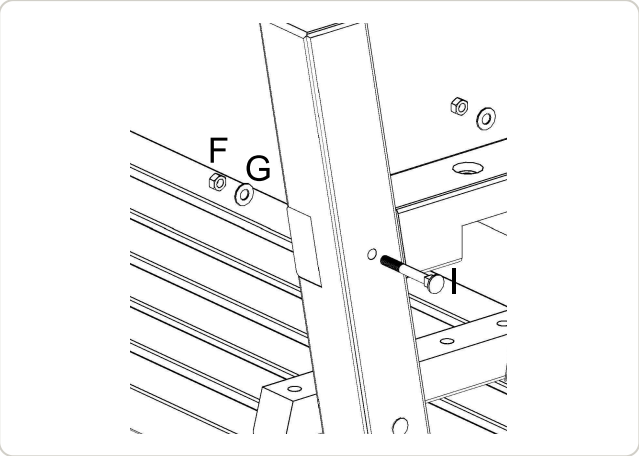

- C (Querriegel) innen zwischen E und D setzen: Die Aussparung von C zeigt zur Sitzfläche, die Enden von C liegen in den Ausklinkungen von E und D (wie abgebildet).
- Je Bein eine Schraube I (8 × 65 mm) von außen durch das Bein und das Ende von C stecken. Innen G (Unterlegscheibe) und F (Mutter) aufsetzen.
- Am anderen Bankende das zweite C ebenso befestigen.

3 Längsstrebe B einsetzen

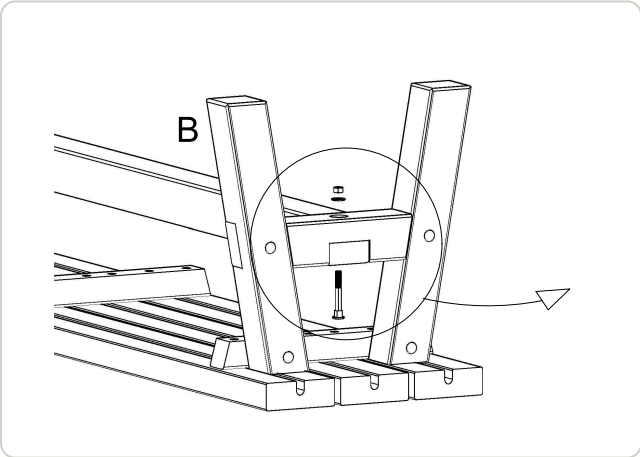

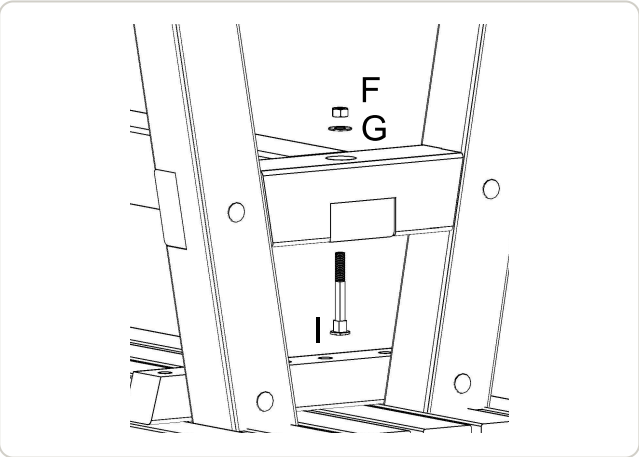

- B (Längsstrebe) so einsetzen, dass ihre Enden in den Aussparungen der beiden C sitzen, wie abgebildet.
- An jedem Ende eine Schraube I (8 × 65 mm) senkrecht durch B und C stecken: in der Zeichnung von unten, also von der Sitzfläche her. G (Unterlegscheibe) und F (Mutter) oben auf C aufsetzen.
- Damit sind an jedem Bankende 2 Schrauben H und 3 Schrauben I eingesetzt, zusammen 4 Schrauben H und 6 Schrauben I mit je einer Unterlegscheibe G und einer Mutter F.

Bank aufstellen
Zum Schluss alle Muttern fest anziehen und die Bank zu zweit umdrehen.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie die Muttern bei Bedarf mit Ratsche und Stecknuss 13 mm nach.
- Behandeln Sie das Holz am besten gleich nach der Lieferung mit einer offenporigen Lasurfarbe nach, die der Grundierung im Farbton möglichst ähnlich ist. Streichen Sie nur auf einer trockenen Oberfläche.
- Kontrollieren und reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig, vor allem Fugen, Hirnholz und waagerechte Flächen: Sie sind am stärksten beansprucht, dort können kleine Risse und Abplatzungen entstehen. Frischen Sie den Anstrich bei Bedarf auf und entfernen Sie vorher Staub und Schmutz sorgfältig. Das verlängert die Lebensdauer des Holzes und hemmt Schimmel und Algen.
- Bei Teak und Graubraun wirkt ein neuer Anstrich dunkler als die Grundfarbe. Machen Sie bei Bedarf zuerst einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle.
- Ist das Holz abgenutzt oder blättert die Farbe ab, schleifen Sie es bis auf frisches Holz ab. Grundieren Sie das trockene Holz mit einer Holzgrundierung, die vor Fäulnis und Pilzbefall schützt, und streichen Sie es danach neu.
- Holz arbeitet je nach Klima, dabei können Risse entstehen. Sie beeinträchtigen die Festigkeit der Bank nicht.
- Austretendes Harz ist normal: vorsichtig abkratzen oder mit etwas Terpentin auf einem Tuch abwischen.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Country Gartenbank im Shop ansehen
- Gartenbänke
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026