

Montageanleitung

Hochbeet Pipe

Planken an den Eckmodulen verschrauben – für die Ausführungen Kiefer und Schwarz in drei Größen



Größen

**80 × 80, 140 × 80 und
140 × 140 cm**



Höhe

36 cm



Werkzeug

**Gummihammer,
Rollgabelschlüssel**




Ausführungen

Kiefer und Schwarz


Mit dieser Anleitung bauen Sie das Hochbeet Pipe auf. Sie gilt für beide Ausführungen, Hochbeet Pipe Kiefer und Hochbeet Pipe Schwarz, und für alle drei Größen: 80 × 80 cm, 140 × 80 cm und 140 × 140 cm, jeweils 36 cm hoch. Die Abbildungen zeigen, wie Sie die Planken mit Bolzen an den feuerverzinkten Eckmodulen befestigen.

Größen und Ausführungen


Der Aufbau ist bei allen drei Größen gleich: vier Eckmodule mit Topstöpseln, an jeder Seite drei Planken übereinander.

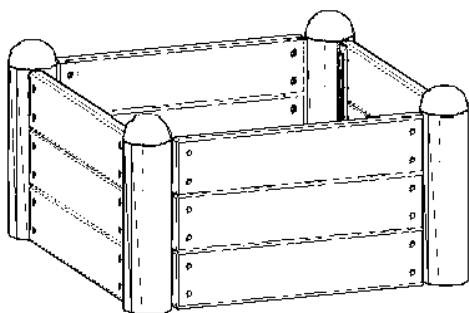

80 × 80 cm, 36 cm hoch

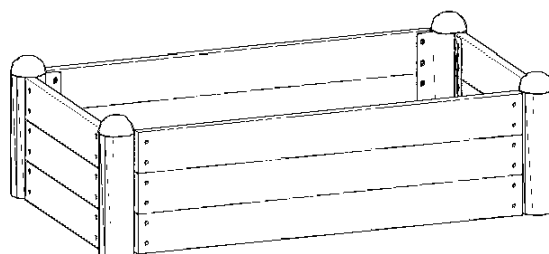

140 × 80 cm, 36 cm hoch

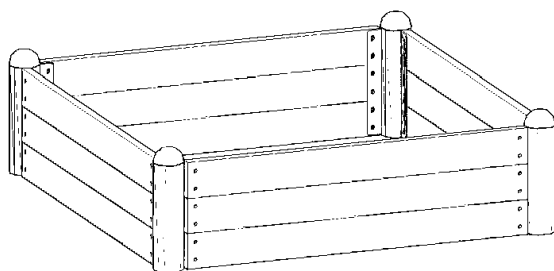

140 × 140 cm, 36 cm hoch



Zwei Ausführungen

- **Hochbeet Pipe Kiefer:** Planken aus Nadelholz, druckimprägniert
- **Hochbeet Pipe Schwarz:** Planken aus Nadelholz, druckimprägniert und schwarz farbgrundiert (ähnlich RAL 9005)



Die Eckmodule sind bei beiden Ausführungen aus feuerverzinktem Stahl.

Lieferumfang


Die Mengen gelten für jede der drei Größen. Beim Hochbeet 140 × 80 cm sind sechs Planken lang (Längsseiten) und sechs kurz (Schmalseiten). Bei 80 × 80 cm und 140 × 140 cm sind alle Planken gleich lang.

Teil	Maße	Anzahl
Eckmodul (Rohr aus feuerverzinktem Stahl mit zwei Laschen)	Ø 10 × 36 cm	4
Topstöpsel (Gummibuchse, schwarz)	–	4
Planke (Nadelholz, vorgebohrt und gefast)	28 × 120 mm	12
Gartenvlies (zuschneidbar)	–	1
Bolzen (Schlossschraube mit Mutter)	M8 × 40 mm	48

Das brauchen Sie

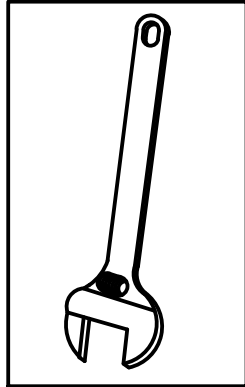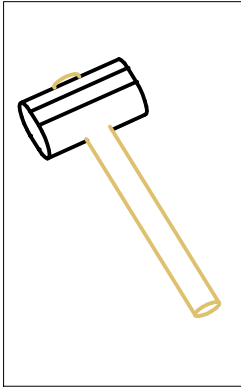

Werkzeug: Gummihammer und Rollgabelschlüssel

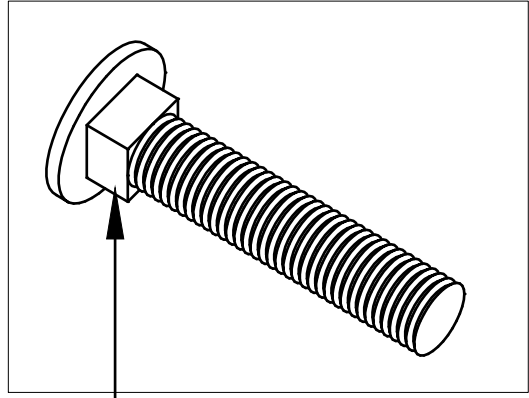

Bolzen (Schlossschraube): Das quadratische Stück hilft, den Bolzen zu verriegeln.

- Gummihammer
- Rollgabelschlüssel
- Spülmittel (empfohlen, siehe Tipp zu Beginn der Montage)

Sicherheitshinweise



Vor der Montage lesen

- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe: Holz kann splintern, und die Kanten von Stahlteilen können scharf sein.
- Achten Sie beim Einschlagen der Bolzen mit dem Gummihammer auf Ihre Finger.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Kleinteile wie Muttern gehören nicht in Kinderhände.
- Bauen Sie das Hochbeet auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund auf.
- Ziehen Sie alle Muttern fest an, bevor Sie das Hochbeet befüllen.



Eckmodule richtig lagern

Lagern Sie die feuerverzinkten Eckmodule bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch wenn sie noch verpackt sind.

Montage Schritt für Schritt




Spülmittel erleichtert die Montage

Wir empfehlen die Verwendung von Spülmittel: Damit lassen sich Rohr und Topstöpsel (Gummibuchse) leichter zusammensetzen.


Jede Planke wird an beiden Enden mit je 2 Bolzen an einer Lasche eines Eckmoduls befestigt. So entstehen vier Seiten mit je drei Planken übereinander.

1 Aufbau einer Ecke (Draufsicht)

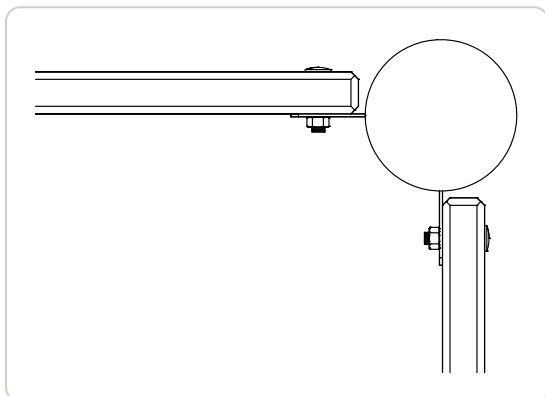


- Das Eckmodul hat zwei Laschen im rechten Winkel. An jede Lasche kommt eine Seite des Hochbeets.
- Die Planke liegt außen an der Lasche.
- Der Bolzen führt von außen durch Planke und Lasche: Der Kopf sitzt außen auf der Planke, die Mutter innen an der Lasche.

2 Bolzen einsetzen und einschlagen

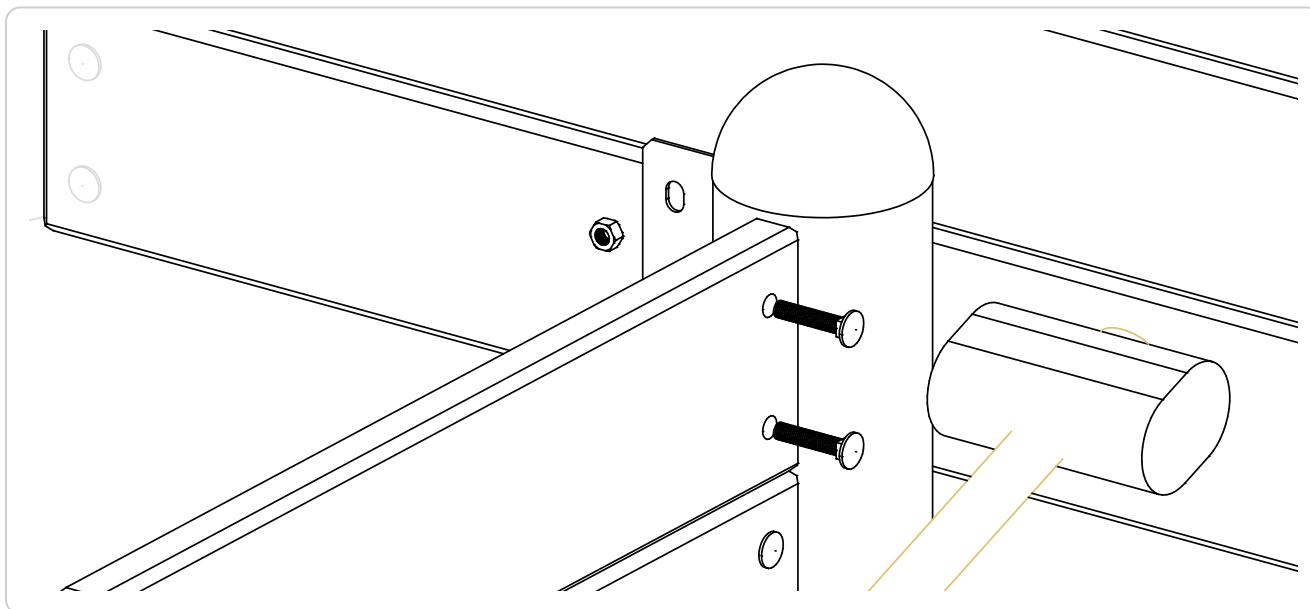

- Die Planke außen an die Lasche des Eckmoduls legen.
- Am Plankenende 2 Bolzen von außen durch die vorgebohrten Löcher der Planke und durch die Lasche stecken.
- Die Bolzen mit dem Gummihammer einschlagen, wie abgebildet. Das quadratische Stück unter dem Kopf hilft, den Bolzen zu verriegeln.

3 Muttern aufschrauben und anziehen

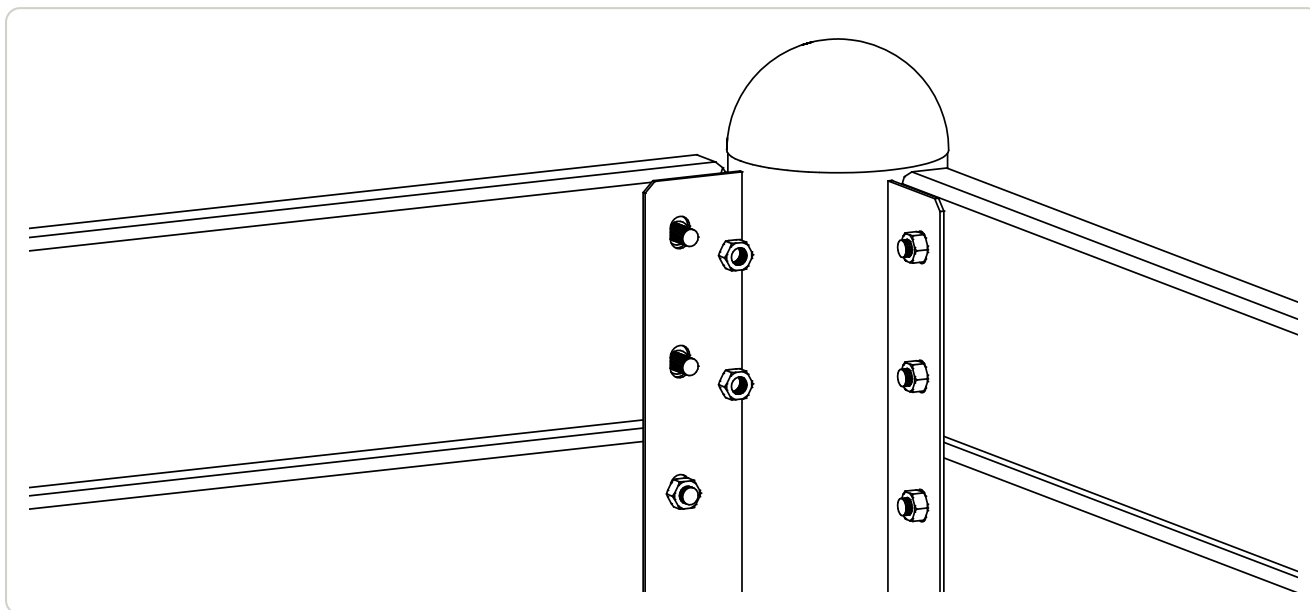

- Innen auf jeden Bolzen eine Mutter schrauben, wie abgebildet.
- Die Muttern mit dem Rollgabelschlüssel festziehen.
- So alle Planken an beiden Enden befestigen: je Plankenende 2 Bolzen, insgesamt 48 Bolzen.
- Die Topstöpsel oben auf die Rohre der Eckmodule setzen, wie abgebildet.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie die Muttern regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Auch druckimprägniertes Holz braucht Pflege. Sie können die Planken mit Holzöl oder Farbe behandeln, am besten gleich nach dem Aufbau bei trockenem Holz. Reinigen Sie die Planken vorher gründlich von Staub und Schmutz. Die Holzfeuchte sollte dabei 15 % nicht übersteigen.
- Hochbeet Pipe Schwarz: Die Planken sind mit einem Holzschutzmittel auf Wasserbasis schwarz grundiert. Behandeln Sie sie möglichst gleich nach der Lieferung mit einem zusätzlichen Farbanstrich in einem möglichst ähnlichen Farbton (Schwarz, ähnlich RAL 9005). Danach sollten Sie die Oberfläche regelmäßig prüfen, reinigen und nachbehandeln.
- Holz arbeitet je nach Klima. Dabei können Risse und Sprünge entstehen. Sie beeinträchtigen die Festigkeit nicht.
- Austretendes Harz können Sie vorsichtig abkratzen oder mit etwas Terpentin auf einem Tuch abwischen.
- Durch das Kupfer in der Druckimprägnierung kann sich das Holz grünlich färben. Die Färbung verschwindet bei Sonneneinstrahlung schnell wieder.
- Die feuerverzinkten Eckmodule können Sie bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge reinigen. Die Oberfläche wird mit der Zeit matt grau, der Rostschutz bleibt erhalten.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

☎ 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

✉ info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



🔗 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Hochbeet Pipe Kiefer im Shop ansehen](#)
- [Hochbeet Pipe Schwarz im Shop ansehen](#)
- [Hochbeete](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026