Montageanleitung

Mini Fußballtore

Fußballtor aus pulverbeschichtetem Stahl zusammenstecken und verschrauben, Netz befestigen und mit Erdankern verankern



Breite x Höhe	Alter	Verankerung	Werkzeug
ca. 180 × 120 bzw. 220 × 170 cm	**nicht unter 3 Jahren**	**5 bzw. 6 Erdanker, Pflicht**	**Innensechskantschlüssel (liegt bei)**

Mit dieser Anleitung bauen Sie das Mini Fußballtor auf, in der kleinen oder in der großen Ausführung. Sie stecken den Torrahmen aus Querlatte, Pfosten, Bodenrohren und hinteren Bügeln zusammen und verschrauben die Querlatte und die Pfosten. Dann legen Sie das Netz auf, befestigen es mit Schnüren und Klettbändern und verankern das Tor mit den Erdankern im Boden. Lesen Sie die Anleitung vorher sorgfältig durch.

Achtung! Erstickungsgefahr durch Kleinteile – nicht für Kinder unter 3 Jahren (36 Monaten) geeignet. Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Lassen Sie Kinder niemals ohne Aufsicht spielen. Das Tor muss mit den mitgelieferten Erdankern verankert werden.

Ausführungen

Die Mini Fußballtore gibt es bei uns in zwei Größen. Beide werden gleich aufgebaut; das große Tor hat mehr Rohrteile: Querlatte und hinteres Bodenrohr aus drei statt zwei Teilen, Pfosten aus zwei Teilen statt einem, Bügel und Strebe hinten aus drei statt zwei Teilen, dazu längere Schnüre und einen Erdanker mehr.


Ausführung im Shop	in dieser Anleitung	Montage
Mini Fußballtore, 180 × 60 × 120 cm	kleines Tor	Schritte 1, 3 und 4
Mini Fußballtore, 220 × 60 × 170 cm	großes Tor	Schritte 2, 3 und 4

Weil das große Tor mehr Teile hat, sind die Teile anders nummeriert. **Wo beide Nummern stehen, kommt die Nummer des kleinen Tors zuerst, die des großen Tors nach dem Schrägstrich**, zum Beispiel „Netz 9/20“. Netz, Schrauben und Zubehör:


Teil	kleines Tor	großes Tor
Netz	9	20
Schraube	10	13
Unterlegscheibe	11	14
Klettband	12	15
Innensechskantschlüssel	13	16
Schnur für den Rahmen	14	17
Erdanker	15	18
Schnur für die obere hintere Netzkante	16	19

Lieferumfang kleines Tor

Die Nummern entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Mengen wie in der Teileliste der Zeichnung.

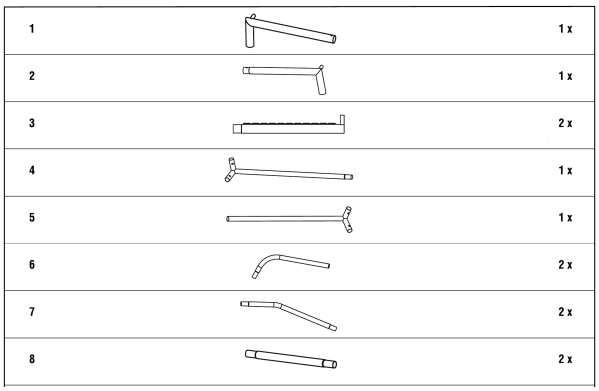



Rohrteile 1 bis 8

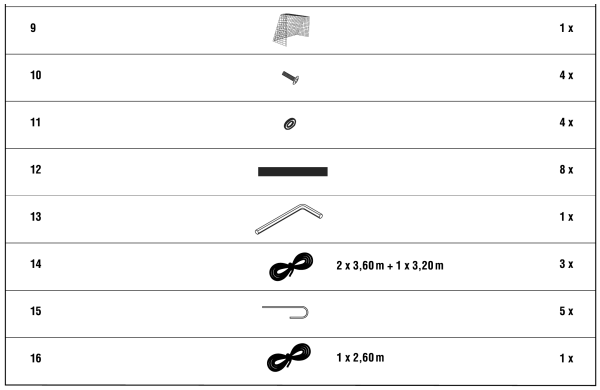



Netz, Schrauben und Zubehör 9 bis 16

Teil (kleines Tor)	Maß	Anzahl
1 (Querlatte links, mit Eckbogen)	–	1
2 (Querlatte rechts, mit Eckbogen)	–	1
3 (Pfosten mit Leiste und Stutzen)	–	2
4 (hinteres Bodenrohr links, Y-Stück)	–	1
5 (hinteres Bodenrohr rechts, Y-Stück)	–	1
6 (oberer Bügel, gebogen)	–	2
7 (hintere Strebe, gebogen)	–	2
8 (seitliches Bodenrohr)	–	2
9 (Netz)	–	1
10 (Schraube mit Innensechskant)	–	4
11 (Unterlegscheibe)	–	4
12 (Klettband)	–	8
13 (Innensechskantschlüssel)	–	1
14 (Schnur für den Rahmen)	2 × 3,60 m + 1 × 3,20 m	3
15 (Erdanker, U-förmig)	–	5
16 (Schnur für die Netzkante)	1 × 2,60 m	1

Lieferumfang großes Tor

1		1 x
2		1 x
3		1 x
4		2 x
5		2 x

Rohrteile 1 bis 5

6	 640mm	2 x
7		1 x
8		1 x
9		1 x
10		2 x

Rohrteile 6 bis 10

11		2 x
12	 710mm	2 x
13		8 x
14		8 x
15		8 x

Rohrteile, Schrauben und Klettband 11 bis 15

16		1 x
17	 2 x 4,70 m + 1 x 4,30 m	3 x
18		6 x
19	 1 x 3,20 m	1 x
20		1 x

Zubehör und Netz 16 bis 20

Teil (großes Tor)	Maß	Anzahl
1 (Querlatte links, mit Eckbogen)	–	1
2 (Querlatte rechts, mit Eckbogen)	–	1
3 (Querlatte Mitte, mit Leiste)	–	1
4 (Pfosten oben, mit Leiste)	–	2
5 (Pfosten unten, Leiste und Stutzen)	–	2
6 (seitliches Bodenrohr)	640 mm	2
7 (hinteres Bodenrohr links, Y-Stück)	–	1
8 (hinteres Bodenrohr rechts, Y-Stück)	–	1
9 (hinteres Bodenrohr Mitte)	–	1
10 (oberer Bügel, gebogen)	–	2
11 (hintere Strebe unten, gebogen)	–	2
12 (hintere Strebe Mitte, gerade)	710 mm	2
13 (Schraube mit Innensechskant)	–	8
14 (Unterlegscheibe)	–	8
15 (Klettband)	–	8
16 (Innensechskantschlüssel)	–	1
17 (Schnur für den Rahmen)	2 × 4,70 m + 1 × 4,30 m	3
18 (Erdanker, hakenförmig)	–	6
19 (Schnur für die Netzkante)	1 × 3,20 m	1
20 (Netz)	–	1

Der Rahmen ist aus pulverbeschichtetem Stahl, der Stahl ist innen und außen verzinkt. Die Teileliste der Zeichnung nennt Rohrlängen nur für die Teile 6 und 12 des großen Tors.

Vor dem Aufbau
Prüfen Sie vor dem Aufbau, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind. Wenn das Produkt nicht in einwandfreiem Zustand bei Ihnen eintrifft oder andere Probleme auftreten, wenden Sie sich an unseren Kundenservice (Kontakt unten).

Unsere Hinweise zur Montage

- Legen Sie die Teile vor dem Aufbau nach ihren Nummern sortiert bereit.
- Drehen Sie die Rohre an den Verbindungen A und B so, dass die Bohrungen genau übereinanderliegen, bevor Sie die Schrauben eindrehen. Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn alle Teile zusammengesteckt sind und der Rahmen gerade steht.
- Stecken Sie die Erdanker so weit in den Boden, dass sie fest am Bodenrohr anliegen und nichts übersteht, an dem man hängen bleiben kann.

Das brauchen Sie

- den Innensechskantschlüssel 13/16 (im Lieferumfang) für die Schrauben 10/13
- Weiteres Werkzeug ist in der Anleitung nicht vorgesehen.

Sicherheitshinweise


Vor Montage und Benutzung lesen

- **Warnung! Erstickungsgefahr – Kleinteile können verschluckt werden und zum Ersticken führen.** Für Kinder unter 3 Jahren (36 Monaten) nicht geeignet.
- **Warnung: Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.** Die Montage des Fußballtors darf nur von erwachsenen Personen durchgeführt werden.
- **Warnung:** Im nicht zusammengebauten Zustand können die Teile gefährliche scharfe Spitzen haben. Halten Sie sie deshalb von Babys und Kleinkindern fern.
- Lassen Sie Kinder niemals ohne (elterliche) Aufsicht spielen.
- Es ist nicht erlaubt, auf das Tor zu klettern, darauf zu spielen oder sich daraufzustellen, auch nicht auf der Querlatte.
- Das Tor muss mit den mitgelieferten Erdankern 15/18 im Boden verankert werden. Das erhöht die Standfestigkeit und damit die Sicherheit beim Spielen (siehe Schritt 3).
- Ein Sturz auf einen harten Untergrund kann zu schweren Verletzungen führen. Stellen Sie das Fußballtor immer auf einen weichen Untergrund.
- Nur für den häuslichen, privaten Gebrauch. Das Fußballtor darf nicht vermietet und nicht auf öffentlichen Plätzen wie Schulen und Kindertagesstätten verwendet werden.
- Das Fußballtor ist CE-gekennzeichnet.
- **Achtung:** Unterlassene Wartung kann zu gefährlichen Situationen führen (siehe „Kontrolle und Wartung“).
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, um sich nicht an Metallkanten zu verletzen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Schrauben, Kleinteile und Verpackungsfolien außer Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie diese Anleitung und die Informationen darin auf.


Montage Schritt für Schritt

Die Zeichnungen zeigen, wie die Teile zusammengehören. Lagen, die hier nicht ausdrücklich beschrieben sind, übernehmen Sie wie abgebildet. Die Rohre werden ineinandergesteckt: Das schmale Ende eines Rohrs kommt jeweils in das offene Ende des anderen. Verschraubt werden nur die Querlatte (Verbindungen A) und die Pfosten (Verbindungen B).

1 Torrahmen zusammenbauen – kleines Tor

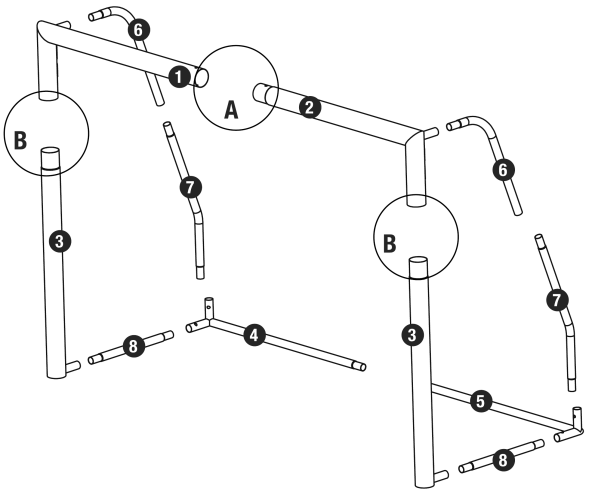


Kleines Tor: Explosionszeichnung

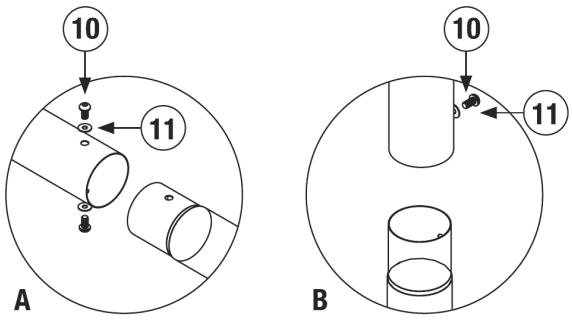


Details A und B: Verschraubung von Querlatte und Pfosten

- **Querlatte (Detail A):** Das schmale Ende der rechten Hälfte 2 in das offene Ende der linken Hälfte 1 stecken. Eine Schraube 10 mit Unterlegscheibe 11 von oben und eine von unten durch die Bohrungen eindrehen.
- **Pfosten (Detail B):** An jeden Eckbogen von 1 und 2 einen Pfosten 3 stecken: das schmale obere Ende des Pfostens in das untere Ende des Eckbogens. Je eine Schraube 10 mit Unterlegscheibe 11 seitlich durch die Bohrungen eindrehen. Der Stutzen unten am Pfosten zeigt nach hinten; die Leiste liegt auf derselben Seite wie der Stutzen (Teileliste).
- **Hinteres Bodenrohr:** Die Hälften 4 (links) und 5 (rechts) in der Mitte zusammenstecken. Die Y-Stücke liegen an den äußeren Enden; ihr senkrechter Stutzen zeigt nach oben, der seitliche Stutzen nach vorn.
- **Seitliche Bodenrohre:** Je ein Bodenrohr 8 verbindet den Stutzen unten am Pfosten 3 mit dem seitlichen Stutzen des Y-Stücks.
- **Hintere Bügel:** Je einen oberen Bügel 6 mit dem kurzen Ende auf den Stutzen hinten am Eckbogen stecken; der lange Schenkel zeigt schräg nach hinten unten. Die hintere Strebe 7 verbindet den Bügel 6 mit dem senkrechten Stutzen des Y-Stücks, das kurze gerade Ende unten, wie abgebildet.
- Alle Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel 13 festziehen. Für das kleine Tor: 4 Schrauben 10 und 4 Unterlegscheiben 11 (2 an der Verbindung A, je 1 an den beiden Verbindungen B).

2 Torrahmen zusammenbauen – großes Tor

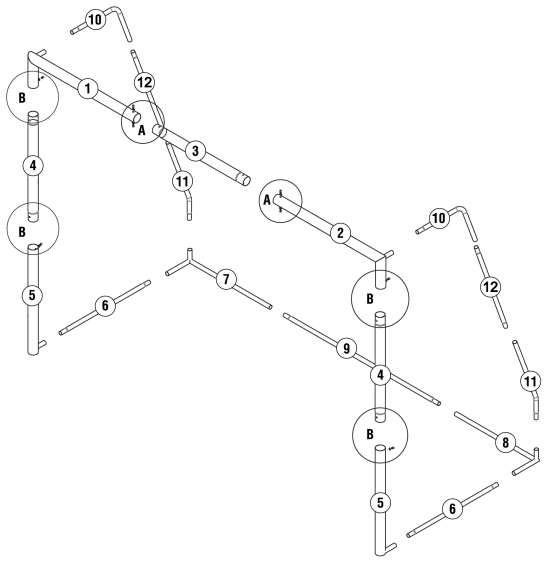


Großes Tor: Explosionszeichnung

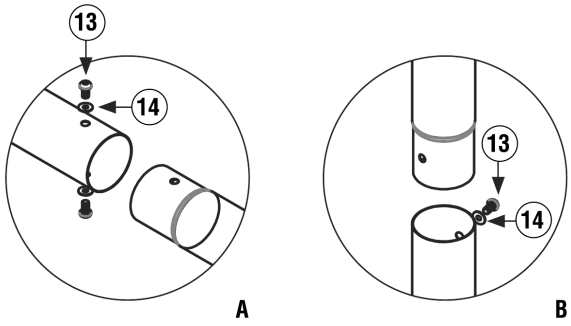


Details A und B: Verschraubung von Querlatte und Pfosten

- **Querlatte (Detail A):** Das Mittelstück 3 mit seinen schmalen Enden links in das offene Ende von 1 und rechts in das offene Ende von 2 stecken. An jeder der beiden Verbindungen A eine Schraube 13 mit Unterlegscheibe 14 von oben und eine von unten eindrehen.
- **Pfosten (Detail B):** Jeder Pfosten besteht aus dem oberen Teil 4 und dem unteren Teil 5. Das obere Ende von 4 in das untere Ende des Eckbogens von 1 bzw. 2 stecken, das untere Ende von 4 in das obere Ende von 5. An jeder Verbindung B eine Schraube 13 mit Unterlegscheibe 14 seitlich eindrehen. Der Stutzen unten an 5 zeigt nach hinten; die Leiste von 5 liegt auf derselben Seite wie der Stutzen.
- **Hinteres Bodenrohr:** 7 (links), das Mittelstück 9 und 8 (rechts) zusammenstecken. Die Y-Stücke liegen an den äußeren Enden; ihr senkrechter Stutzen zeigt nach oben, der seitliche Stutzen nach vorn.
- **Seitliche Bodenrohre:** Je ein Bodenrohr 6 (640 mm) verbindet den Stutzen unten am Pfosten 5 mit dem seitlichen Stutzen des Y-Stücks.
- **Hintere Bügel:** Je einen oberen Bügel 10 mit dem kurzen Ende auf den Stutzen hinten am Eckbogen stecken; der lange Schenkel zeigt schräg nach hinten unten. Daran die gerade Strebe 12 (710 mm) und dann die gebogene Strebe 11 stecken, die unten in den senkrechten Stutzen des Y-Stücks kommt, das kurze gerade Ende unten, wie abgebildet.
- Alle Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel 16 festziehen. Für das große Tor: 8 Schrauben 13 und 8 Unterlegscheiben 14 (je 2 an den beiden Verbindungen A, je 1 an den vier Verbindungen B).

3 Netz anbringen und Tor verankern

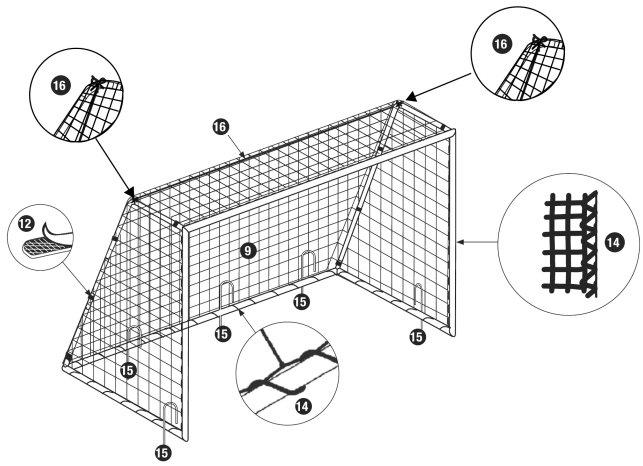

Kleines Tor: Netz 9, Klettbänder 12, Schnüre 14 und 16, 5 Erdanker 15

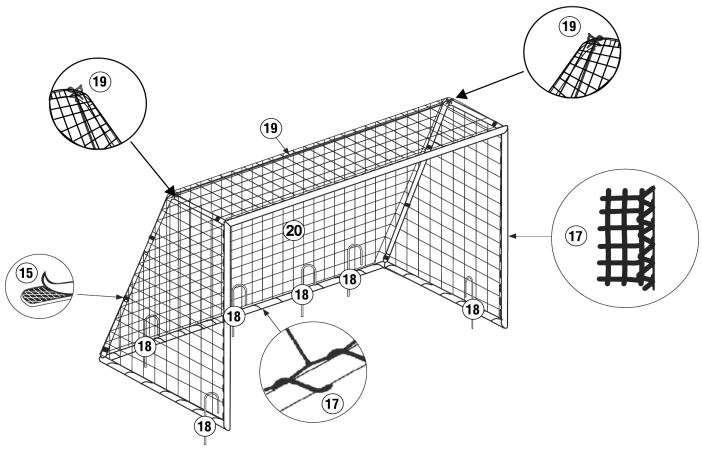


Großes Tor: Netz 20, Klettbänder 15, Schnüre 17 und 19, 6 Erdanker 18

- **Netz 9/20** über den Rahmen legen, wie abgebildet: Es bildet das Dach, die Rückwand und die beiden Seitenwände des Tors. Die Vorderseite bleibt offen.
- **Obere hintere Netzkante:** Die Schnur 16/19 (2,60 m bzw. 3,20 m) an der oberen hinteren Kante des Netzes entlangführen, von einer oberen hinteren Ecke (Biegung des Bügels 6/10) zur anderen, und an beiden Ecken festknoten, wie in den beiden Detailbildern oben.
- **Klettbänder 12/15:** Das Netz an jeder Seite mit vier Klettbändern an den hinteren Bügeln befestigen: eines am oberen Bügel nahe der vorderen Ecke, drei entlang der schrägen hinteren Strebe, wie abgebildet (Detail links). Zusammen 8 Klettbänder.
- **Netzrand anschnüren:** Den Netzrand mit den Schnüren 14/17 an Querlatte, Pfosten und Bodenrohren festschnüren: die Schnur abwechselnd durch die Maschen am Netzrand und um das Rohr führen (Details 14/17 rechts und unten). Welche Schnur wo verläuft, zeigt Schritt 4.
- **Erdanker 15/18:** Die Erdanker (U- bzw. hakenförmig) über die Bodenrohre stecken und in den Boden drücken, wie abgebildet. Kleines Tor: 5 Erdanker, davon 3 am hinteren Bodenrohr und je 1 an den seitlichen

Bodenrohren nahe den Pfosten. Großes Tor: 6 Erdanker, davon 4 am hinteren Bodenrohr und je 1 an den seitlichen Bodenrohren nahe den Pfosten.

4 Verlauf der Schnüre

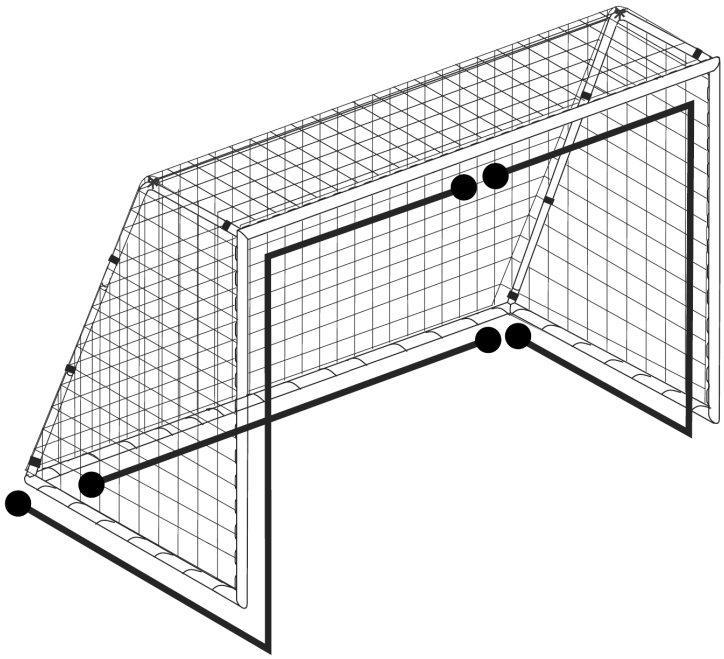

Die Zeichnung gilt für beide Ausführungen. Die Punkte markieren Anfang und Ende der drei Schnüre 14/17.

- **Linke Schnur:** von der hinteren linken Ecke am linken seitlichen Bodenrohr nach vorn, am linken Pfosten hinauf und an der Querlatte entlang bis zur Mitte.
- **Rechte Schnur:** spiegelbildlich von der Mitte der Querlatte nach rechts, am rechten Pfosten hinunter und am rechten seitlichen Bodenrohr nach hinten bis zur hinteren rechten Ecke.
- **Hintere Schnur:** am hinteren Bodenrohr entlang von der linken bis zur rechten hinteren Ecke.

Unsere Hinweise zur Montage

- Die Zeichnung zeigt, wo die Schnüre beginnen und enden, aber nicht, welche der drei Schnüre wohin gehört. Die linke und die rechte Strecke sind gleich lang; für sie passen die beiden gleich langen Schnüre (2 × 3,60 m bzw. 2 × 4,70 m), für das hintere Bodenrohr die einzelne Schnur (3,20 m bzw. 4,30 m). Halten Sie die Schnüre im Zweifel vorher an die Strecken.
- Knoten Sie die Schnurenden fest.
- Prüfen Sie zum Schluss, ob alle Schrauben fest sitzen, das Netz rundum befestigt ist und alle Erdanker fest im Boden stecken.

Kontrolle und Wartung

- Prüfen Sie das Fußballtor zu Beginn der Spielsaison im Freien und während der Saison zweimal im Monat.
- Überprüfen Sie die Schrauben und die Festigkeit der Verbindungen und Befestigungen (Schnüre, Klettbänder, Erdanker). Ziehen Sie lose Schrauben nach.
- Schmieren Sie bewegliche Metallteile mit Öl.
- Ersetzen Sie defekte Teile. Ersatzteile erhalten Sie über unseren Kundenservice (Kontakt unten).
- **Achtung:** Unterlassene Wartung kann zu gefährlichen Situationen führen.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Mini Fußballtore im Shop ansehen
- Gartenspielgeräte
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026