Montageanleitung

Pflanzkübel rund

Runden Pflanzkübel mit Rollen aufbauen – für alle vier Größen in Thermoholz und Schwarz



Durchmesser	Montage	Rollen	Werkzeug
Ø 40, 55 und 70 cm	**2 Personen**	**4 mit Bremse, Ø 50 mm**	**Akkuschrauber, Rollgabelschlüssel**

Mit dieser Anleitung bauen Sie den Pflanzkübel rund auf. Sie gilt für alle Varianten aus unserem Shop: die Größen Ø 40 × 45 cm, Ø 55 × 45 cm, Ø 55 × 55 cm und Ø 70 × 35 cm, jeweils in Thermoholz und in Farbgrundiert/pulverlackiert Schwarz. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die Holzrolle um den Stahlring und den Stahlboden legen und festschrauben, die vier Rollen montieren und die Pflanztasche einsetzen. Wir empfehlen 2 Personen für den Zusammenbau.


Ausführungen

Die Montage ist bei allen acht Varianten gleich: Für jede Variante gelten die Schritte 1 bis 6. Die Ausführungen Thermoholz und Farbgrundiert/pulverlackiert Schwarz werden gleich aufgebaut, sie unterscheiden sich im Holz (siehe Pflege und Wartung). Je nach Größe unterscheiden sich die Länge der Leisten und die Anzahl der Schrauben D (Tabelle im Lieferumfang). Für Ø 70 cm zeigt Schritt 1 ein eigenes Detail zur ersten Schraube.


Maße im Shop	Ausführungen im Shop	Höhe ohne Rollen	Höhe mit Rollen	Schritte
Ø 40 × 45 cm	Thermoholz · Farbgrundiert/pulverlackiert Schwarz	38 cm	45 cm	1–6
Ø 55 × 45 cm	Thermoholz · Farbgrundiert/pulverlackiert Schwarz	38 cm	45 cm	1–6
Ø 55 × 55 cm	Thermoholz · Farbgrundiert/pulverlackiert Schwarz	48 cm	55 cm	1–6
Ø 70 × 35 cm	Thermoholz · Farbgrundiert/pulverlackiert Schwarz	28 cm	35 cm	1–6, Detail Ø 70 cm in Schritt 1

Jede Zeile steht für zwei Varianten, z. B. „Ø 40 × 45 cm, Thermoholz“ und „Ø 40 × 45 cm, Farbgrundiert/pulverlackiert Schwarz“. Die Rollen heben den Kübel bei allen Größen um 7 cm an.


Maße je Größe

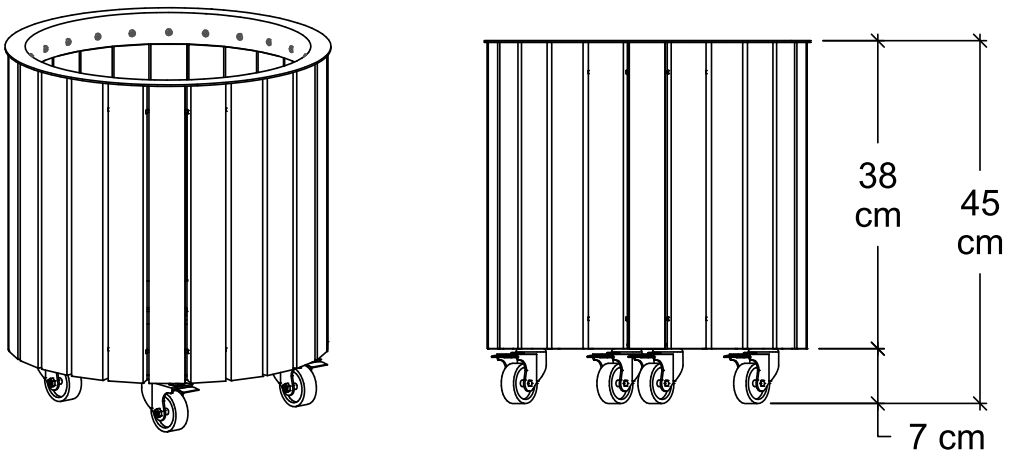


Ø 40 × 45 cm: ohne Rollen 38 cm, mit Rollen 45 cm

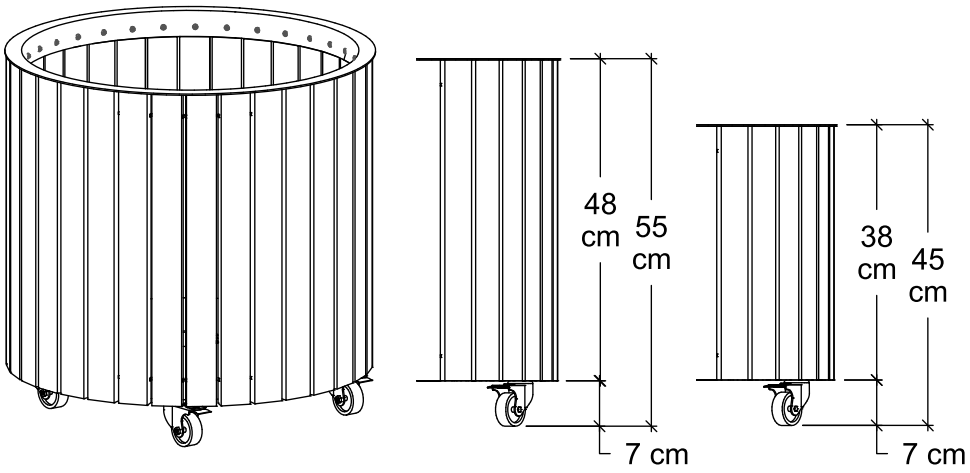

Ø 55 cm: links Ø 55 × 55 cm (48 cm ohne, 55 cm mit Rollen), rechts Ø 55 × 45 cm (38 cm ohne, 45 cm mit Rollen)

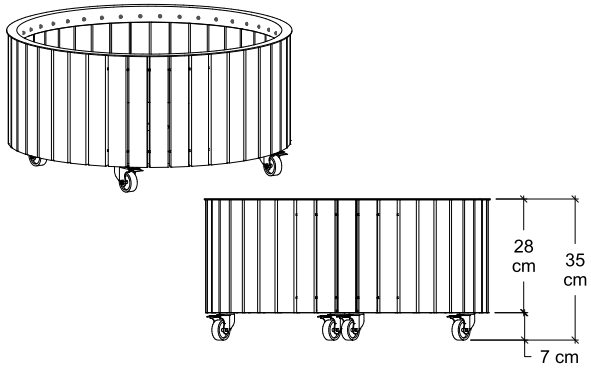


Ø 70 × 35 cm: ohne Rollen 28 cm, mit Rollen 35 cm

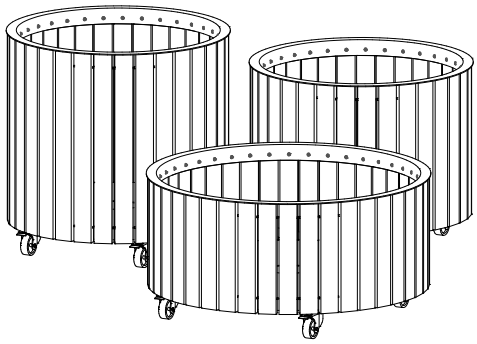


Mehrere Größen kombiniert

Lieferumfang


Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Alle Größen bestehen aus denselben Teilen A bis F. A und B haben den Durchmesser der jeweiligen Größe, die Länge der Leisten und die Anzahl der Schrauben D stehen in der Tabelle.

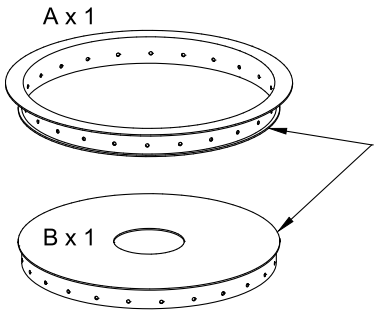

A (Stahlring oben) und B (Stahlboden). Die Pfeile zeigen die Kanten, die in die Holznut der Leisten kommen.

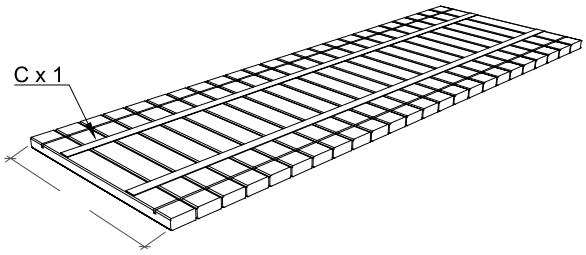


C (Holzrolle), Leisten auf zwei Bändern vormontiert. Der Maßpfeil zeigt die Länge der Leisten (Tabelle).

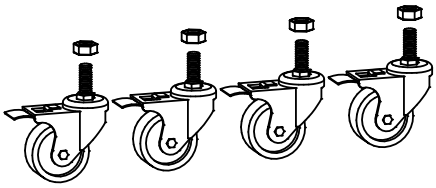

E x 4

E (Rolle mit Bremse) mit Gewindebolzen und Mutter



D (Schraube, 4 mm)




F x 1

F (PE-Pflanztasche)

Teil	Ø 40 × 45 cm	Ø 55 × 45 cm	Ø 55 × 55 cm	Ø 70 × 35 cm
A (Stahlring oben)	1	1	1	1
B (Stahlboden)	1	1	1	1
C (Holzrolle)	1	1	1	1
Leisten in C	24	33	33	42
Länge der Leisten	38 cm	38 cm	48 cm	28 cm
D (Schraube, 4 mm)	48	66	66	84
E (Rolle mit Bremse)	4	4	4	4
F (PE-Pflanztasche)	1	1	1	1

Die Leisten messen 19 × 45 mm und werden auf Band vormontiert geliefert. Die Rollen E haben einen Durchmesser von Ø 50 mm, alle vier mit Bremse. Von den Schrauben D brauchen Sie 2 in Schritt 1 und die übrigen in Schritt 4.

Das brauchen Sie

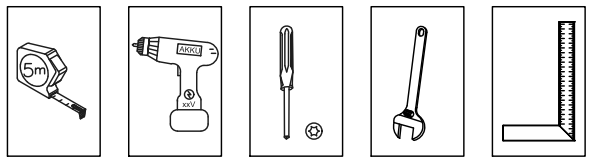

- Maßband (Schritt 1)
- Akkuschrauber mit passendem Bit für die Schrauben D (Innensechsrund)
- Schraubendreher (im Piktogramm mit Innensechsrund-Profil), auch zum Ausrichten der Leisten (Schritt 3)
- 1 Rollgabelschlüssel für die Muttern der Rollen (Schritt 5)
- Anschlagwinkel (Schritt 3)
- Tisch als Arbeitsfläche oder eine Decke auf dem Boden (Schritt 1)
- Rostschutzöl für die Räder (empfohlen, Schritt 5)

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- Wir empfehlen 2 Personen für den Zusammenbau dieses Produkts.
- Schrauben Sie die Schrauben langsam an, da ThermoWood spröde ist und bei zu schnellem Anschrauben leicht reißen kann. Das langsame Anschrauben gilt für beide Ausführungen.
- Die Tasche (F, PE-Pflanztasche) ist nicht 100 % wasserdicht und kann daher nicht in Innenräumen verwendet werden.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe: Die Kanten der Stahlteile können scharf sein, Holz kann splittern.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Kleinteile wie Schrauben und Muttern gehören nicht in Kinderhände.
- Stellen Sie die Bremsen der Rollen fest, bevor Sie den Kübel bepflanzen. Der befüllte Kübel ist schwer: Rollen Sie ihn nur auf ebenem, festem Untergrund.
- Der Pflanzkübel ist kein Sitzmöbel und kein Spielgerät: nicht darauf setzen, stellen oder klettern.

Montage Schritt für Schritt

1 Stahlring A und Stahlboden B ansetzen (Bild 1)

Tipp
Benutzen Sie z. B. einen Tisch oder legen Sie die Holzrolle auf den Boden mit einer Decke darunter.

- C (Holzrolle) flach hinlegen, die Bänder oben, wie in Bild 1.
- A (Stahlring oben) an die Enden der Leisten auf der einen Seite setzen, B (Stahlboden) an die Enden auf der anderen Seite. Die Kante von A und B wird in die Holznut der Leisten gelegt (Pfeile im Lieferumfang).
- Ausrichtung: A sitzt mit dem flachen Rand oben über den Leistenenden, der gelochte Rand liegt innen an den Leisten (Maßbilder, Schritt 6). Setzen Sie B so an, dass die vier Hülsen für die Rollen nach außen zeigen (Foto in Schritt 3, Ansicht von unten in Schritt 5).
- Je 1 D (Schraube) oben durch ein Loch von A und unten durch ein Loch von B in dieselbe Holzleiste schrauben: zusammen 2 D, wie abgebildet.
- Es ist wichtig, dass die 1. Schraube oben und unten in der Mitte der Holzleiste platziert wird – siehe Detail: Beide Maße X sind gleich.



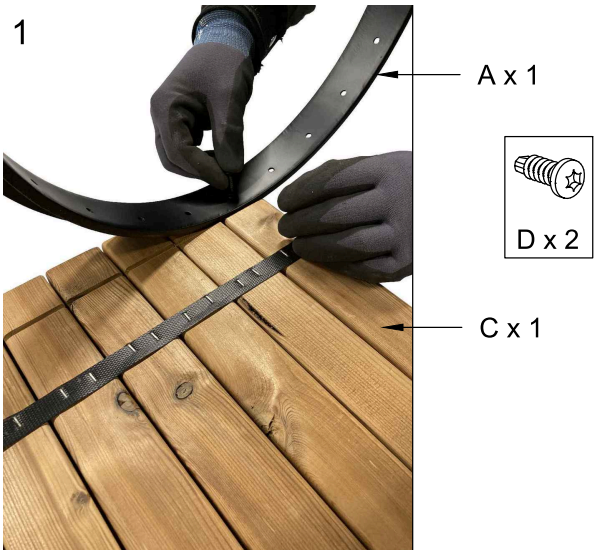


Bild 1

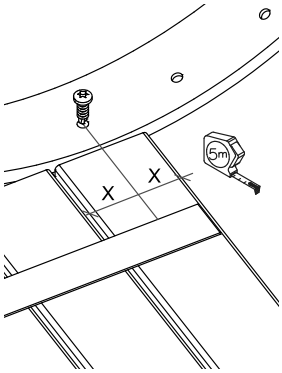

Detail bei Ø 40 und Ø 55 cm

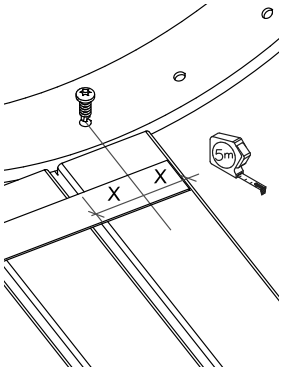

Detail bei Ø 70 cm: Band näher am Leistenende, Regel gleich


2 Holzrolle aufrollen (Bild 2)

2



- Mit dem Aufrollen beginnen: A und B stehen aufrecht, die Holzrolle C wird um beide herumgerollt, wie in Bild 2. Die Bänder liegen dabei innen.
- Dabei die Kante von A und B in die Holznut der Leisten legen (Stern mit Pfeilen).


3 Holzrolle ausrichten und rechten Winkel prüfen

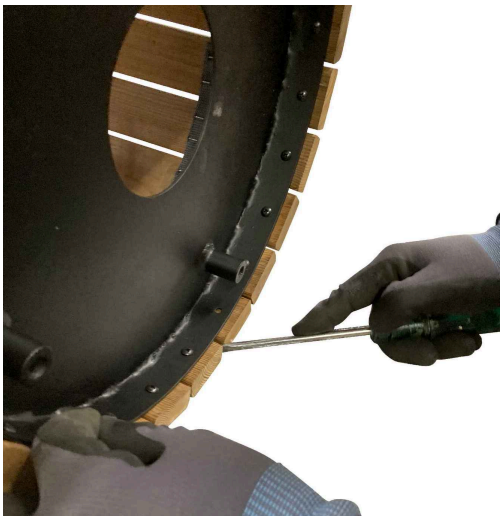

- Um sicherzustellen, dass die Holzrolle rundherum gut sitzt und die Enden beim Zusammenbau zusammenpassen, müssen Sie eventuell den Abstand z. B. mit einem Schraubendreher anpassen, wie abgebildet.
- Prüfen Sie mit dem Anschlagwinkel, ob A (Stahlring oben), B (Stahlboden) und die Leisten im 90-Grad-Winkel zueinander stehen.



Die Holzrolle sitzt rundherum gut.




Rechter Winkel: 90°

4 Holzrolle festschrauben



- Die übrigen Schrauben D rundherum durch die Löcher von A und B in die Leisten schrauben, wie abgebildet.
- Anzahl je Größe: Ø 40 cm 46 D, Ø 55 cm (beide Höhen) 64 D, Ø 70 cm 82 D. Mit den 2 D aus Schritt 1 sind das 48, 66 bzw. 84 D.

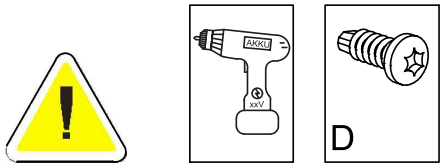

Wichtig
Schrauben Sie die Schrauben langsam an, da ThermoWood spröde ist und bei zu schnellem Anschrauben leicht reißen kann.

5 Rollen montieren (Bild 1 und 2)

- Bild 1: Bei jeder E (Rolle mit Bremse) die Mutter auf den Gewindebolzen schrauben (Drehpfeil).
- Bild 2: Die Rolle mit dem Gewindebolzen in eine Hülse am Stahlboden B schrauben (Drehpfeil).
- Ziehen Sie die Mutter mit dem Rollgabelschlüssel an (kontern), um das Rad zu befestigen, wie auf den Fotos.
- So alle 4 E an B montieren, wie unten rechts abgebildet.

1

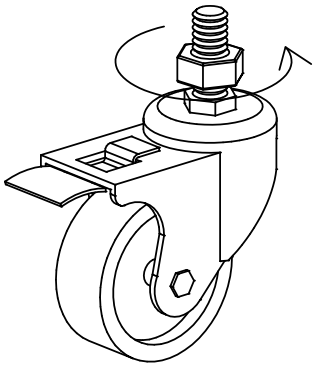


Bild 1: Mutter auf den Gewindebolzen

2


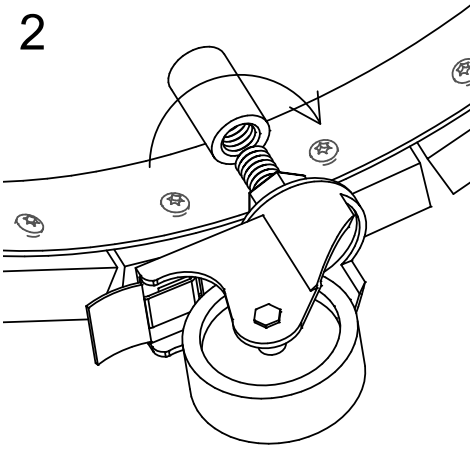


Bild 2: Rolle in die Hülse an B






Mutter mit dem Rollgabelschlüssel anziehen

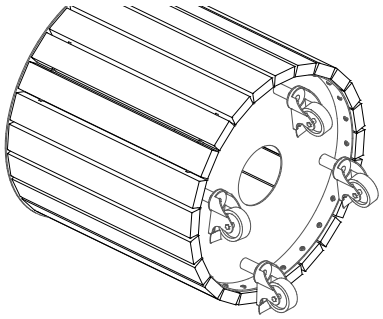

Alle 4 Rollen E an B

Räder ölen
Wir empfehlen, alle Räder von Anfang an mit einem Rostschutzöl zu schmieren.

6 Pflanztasche einsetzen

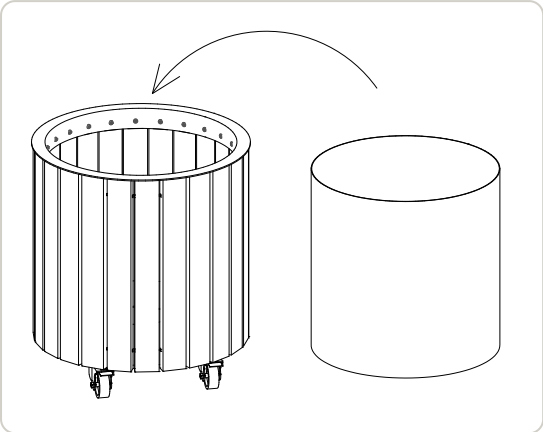

- Den Kübel auf die Rollen stellen und F (PE-Pflanztasche) von oben einsetzen (Pfeil), wie abgebildet.

Wichtig
Die Tasche ist nicht 100 % wasserdicht und kann daher nicht in Innenräumen verwendet werden.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz. Ziehen Sie sie bei Bedarf langsam nach, damit das Holz nicht reißt. Prüfen Sie dabei auch die Muttern der Rollen.
- Schmieren Sie die Räder bei Bedarf mit einem Rostschutzöl.
- Die PE-Pflanztasche bewahrt das Holz vor übermäßiger Feuchtigkeit. Setzen Sie sie deshalb immer ein.
- Ausführung Thermoholz: Das Holz ist wärmebehandeltes Kiefernholz. Sonne, Regen und wechselnde Witterung verändern die Farbe mit der Zeit zu einem silbergrauen Farbton. Um den silbergrauen Farbton zu pflegen, können Sie das Holz mit einem transparenten Öl behandeln. Wenn Sie den goldbraunen Farbton bewahren wollen, pflegen Sie das Holz mit einem pigmentierten Öl.
- Ausführung Farbgrundiert/pulverlackiert Schwarz: Das Holz ist fungizid behandelt und zweimal schwarz farbgrundiert (ähnlich RAL 9005, auf Wasserbasis). Behandeln Sie es möglichst gleich nach der Lieferung mit einem zusätzlichen Farbanstrich in einem möglichst ähnlichen Farbton, auf trockener Oberfläche und bei einer Holzfeuchte unter 15 %. Danach sollten Sie die Oberfläche regelmäßig prüfen, reinigen und nachbehandeln.
- Mit Öl oder Lasur bleibt der Pflanzkübel wetterfest und optisch attraktiv. Der Stahlring und der Stahlboden sind bei beiden Ausführungen verzinkt und schwarz pulverlackiert.
- Holz arbeitet je nach Klima. Dabei können Risse und Sprünge entstehen. Sie beeinträchtigen die Festigkeit nicht.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Pflanzkübel rund im Shop ansehen
- Pflanzkübel
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026