Montageanleitung

Spiel Gartenhaus Erich

Größe L und XL: Boden, Wände, Tür, Dach, Dachpappe und Terrassengeländer aufbauen



Alter	Belastung	Größe L, außen (L × B × H)	Größe XL, außen (L × B × H)
ab 3 Jahren	**max. 140 kg**	**198 × 155 × 153 cm**	**238 × 215 × 190 cm**

Mit dieser Anleitung bauen Sie das Spiel Gartenhaus Erich in den Größen L und XL auf: Boden mit Terrasse, Wände mit Fenster und Türrahmen, Giebel und Dach, Dachpappe, Windbretter, Terrassengeländer und Tür. Was nur für eine Größe gilt, ist mit L oder XL gekennzeichnet. Lesen Sie vor dem Aufbau die Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch auf.


Ausführungen

Die Anleitung gilt für beide Größen. Beide werden mit Dachpappe geliefert.


Ausführung im Shop	Grundmaß	Außenmaße (L × B × H)	Schritte
Spiel Gartenhaus Erich L	134 × 134 cm + 58 cm Terrasse	198 × 155 × 153 cm	1, 2, 5–8, 12, 15, 17–25
Spiel Gartenhaus Erich XL	182 × 160 cm + 72 cm Terrasse	238 × 215 × 190 cm	3–5, 9–11, 13, 14, 16–25

- **Reihenfolge:** Bei beiden Größen kommen nacheinander Boden, Wände mit Fenster und Türrahmen, Giebel und Dach, Dachpappe, Windbretter, Geländer und Tür.
- **Teile:** Bezeichnungen, Maße und Mengen sind bei L und XL verschieden, zum Beispiel A-2 bei L und A-2-1 bei XL. Verwenden Sie immer die Teileliste Ihrer Größe.
- **Schrauben:** Bei L tragen die Schrauben Buchstaben, bei XL stehen in den Zeichnungen nur die Maße. Es gilt: P-1 = 4,0 × 50 mm, P-2 = 3,0 × 30 mm, P-3 = 4,5 × 70 mm.
- **Zeichnungen:** Schritte mit „(L)“ oder „(XL)“ in der Überschrift gelten nur für diese Größe. Schritte ohne Kennzeichnung gelten für beide; zeigt die Zeichnung nur eine Größe, steht das in der Bildunterschrift oder im Text des Schritts, und die Abweichungen der anderen Größe stehen im Text.
- **Altersgruppe** laut Produktangabe: L 3–10 Jahre, XL 3–12 Jahre.

Maße

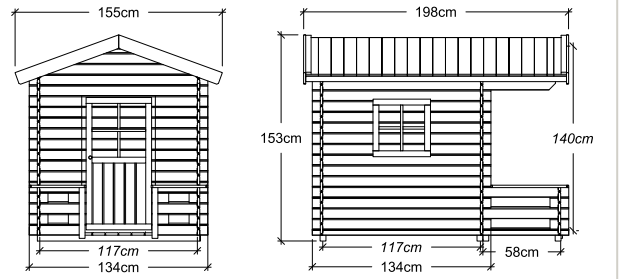

Größe L

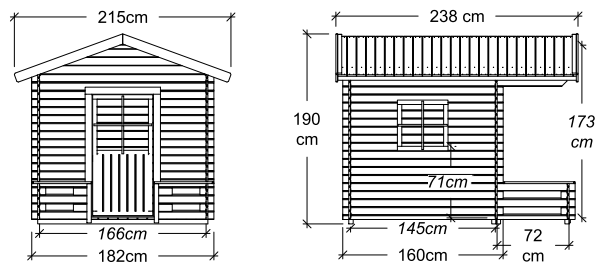

Größe XL

- **L:** außen 198 cm lang (mit Dach), 155 cm breit (Dach) und 153 cm hoch; Grundmaß 134 × 134 cm, dazu 58 cm Terrasse; innen 117 × 117 cm, Höhe innen 140 cm.
- **XL:** außen 238 cm lang (mit Dach), 215 cm breit (Dach) und 190 cm hoch; Grundmaß 182 cm breit und 160 cm tief, dazu 72 cm Terrasse; innen 166 cm breit und 145 cm tief, Höhe innen 173 cm; am Fenster 71 cm, wie abgebildet.
- Kursive Maße in den Zeichnungen sind Innenmaße.

Lage des Fensters

Das Fenster kann auf der linken (1) oder rechten (2) Seite des Hauses angebracht werden, die Höhe kann bei der Montage angepasst werden (3): bei L 63 cm oder 55 cm, bei XL 71 cm oder 55 cm, wie abgebildet.

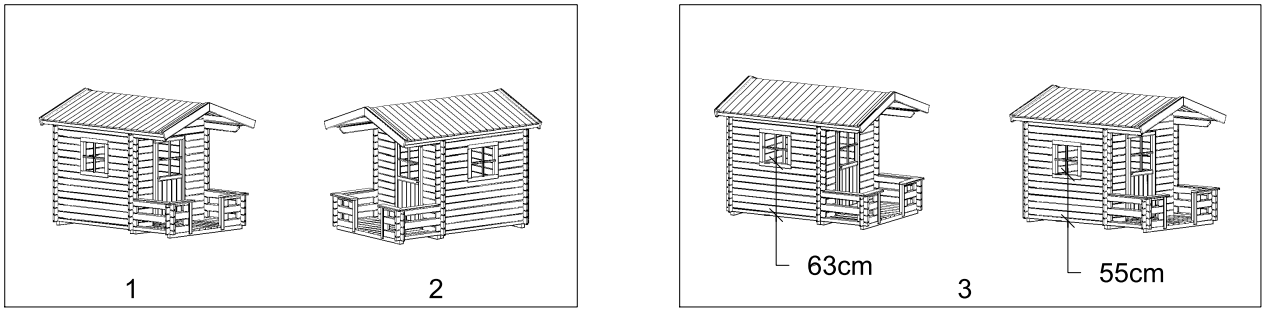


Abbildung Größe L; bei XL 71 cm statt 63 cm.





Lieferumfang

Die Bezeichnungen entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Maße in mm (Stärke × Breite × Länge). Die Bretter können in der Höhe variieren.



Größe L

Größe L: Holzteile A und B	Maße (mm)	Anzahl
A-1 (Bodenbalken)	44 × 44 × 1214	6
A-2 (Diele, Hausteil)	16 × 92 × 1174	12
A-3 (Diele, Terrasse)	16 × 92 × 560	6
A-4 (Diele, Terrasse, abgesetzt)	16 × 92 × 560–580	2
A-5 (Diele, Terrasse, lang)	16 × 92 × 580	4
B-1 (unterstes Seitenbrett)	18 × 53 × 1918	2
B-2 (Wandbrett, Hauswand)	18 × 90 × 1336	34
B-3 (Wandbrett, kurz)	18 × 90 × 392	30
B-4 (Seitenbrett, durchgehend)	18 × 90 × 1918	2
B-5 (Seitenbrett, durchgehend)	18 × 90 × 1918	2
B-6 (Wandbrett am Fenster)	18 × 90 × 471	10
B-7 (oberes Seitenbrett, schräges Ende)	18 × 90 × 1819	2
B-8 (Abschlussbrett, schräges Ende)	18 × 43 × 1900	2

Größe L: Holzteile C bis I	Maße (mm)	Anzahl
C-1 (Brüstungsklotz)	18 × 90 × 100	4
C-2 (Brüstungsklotz mit Kerben)	18 × 90 × 140	8
C-3 (Brüstungsleiste)	18 × 35 × 392	2
C-4 (Eingangspfosten, 1 × V, 1 × H)	44 × 44 × 390	2
C-5 (Handlauf vorn)	18 × 95 × 425	2
C-6 (Handlauf seitlich)	18 × 95 × 582	2
D (Giebel)	243 × 1176	2
E (Fenster)	430 × 430	1
F-1 (Tür)	485 × 960	1
F-2 (Schwelle)	16 × 92 × 550	1
F-3 (Türrahmen, Pfosten)	44 × 44 × 990	2
F-4 (Türrahmen, oben)	44 × 44 × 585	1
F-5 (Anschlagleiste)	16 × 44 × 985	1
G (Wandleiste innen)	16 × 44 × 1220	4
H-1 (Leiste am Dachrand)	16 × 44 × 807	4
H-2 (Windbrett)	16 × 95 × 825	4
I-1 (Traufbalken links)	1950	1
I-2 (Traufbalken rechts)	1950	1
I-1-1 (Dachelement links)	1950	1
I-2-1 (Dachelement rechts)	1950	1

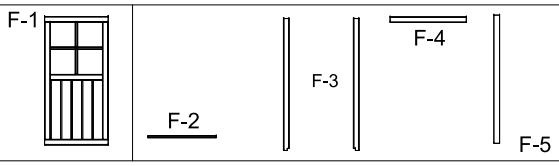6	A-1		44x44x1214
12	A-2		16x92x1174
6	A-3		16x92x560
2	A-4		16x92x560-580
4	A-5		16x92x580
2	B-1		18x53x1918
34	B-2		18x90x1336
30	B-3		18x90x392
2	B-4		18x90x1918
2	B-5		18x90x1918
10	B-6		18x90x471
2	B-7		18x90x1819
2	B-8		18x43x1900
4	C-1		18x90x100
8	C-2		18x90x140
2	C-3		18x35x392
1V 1H	C-4		44x44x390
2	C-5		18x95x425
2	C-6		18x95x582
2 1	D E	D   E	243x1176 430x430
1	F-1		485x960
1	F-2		16x92x550
2	F-3		44x44x990
1	F-4		44x44x585
1	F-5		16x44x985
4	G		16x44x1220
4	H-1		16x44x807
4	H-2		16x95x825
1 1 1 1	I-1 I-2 I-1-1 I-2-1	 	1950

Größe L: Holzteile mit Profil

1	K-1	 	2,0x20
1	K-2		
2	L-1	 	3,0x30
12	L-2		
2	M-1	 	
2	M-2		3,0x55
36	P-1		4,0x50
250	P-2		3,0x30
8	P-3		4,5x70

Größe L: Beschläge und Schrauben


Größe L: Beschläge und Schrauben	Maß	Anzahl
K-1 (Türverschluss, Gehäuse)	–	1
K-2 (Türverschluss, Platte)	–	1
Schraube für K-1 und K-2	2,0 × 20 mm	–
L-1 (Scharnier)	–	2
L-2 (Schraube für die Scharniere)	3,0 × 30 mm	12
M-1 (Türknauf)	–	2
M-2 (Schraube für die Türknäufe)	3,0 × 55 mm	2
P-1 (Schraube)	4,0 × 50 mm	36
P-2 (Schraube)	3,0 × 30 mm	250
P-3 (Schraube)	4,5 × 70 mm	8
Dachpappe (Rolle)	1 × 5,5 m	1
Dachpappnagel (Packung à 100 Stück)	–	1

Die Anzahl der Schrauben 2,0 × 20 mm ist bei L nicht angegeben. Maßtoleranz ± 2–3 mm.


Größe XL

Größe XL: Holzteile A bis C	Maße (mm)	Anzahl
A-1 (Bodenbalken)	44 × 44 × 1698	8
A-2-1 (Diele, Hausteil)	16 × 92 × 1440	17
A-3 (Diele, Terrasse)	16 × 92 × 698	10
A-4 (Diele, Terrasse, lang)	16 × 92 × 720	7
B-1-1 (unterstes Seitenbrett)	18 × 55 × 2318	2
B-2 (Wandbrett, Rück- und Vorderwand)	18 × 90 × 1818	20
B-2-1 (Seitenbrett, Hausteil)	18 × 90 × 1600	22
B-3 (Wandbrett, kurz)	18 × 90 × 558	48
B-4-1 (Seitenbrett, durchgehend)	18 × 90 × 2318	2
B-5-1 (Seitenbrett, durchgehend)	18 × 90 × 2318	2
B-7-1 (oberes Seitenbrett, schräges Ende)	18 × 90 × 2239	2
B-8-1 (Abschlussbrett, schräges Ende)	18 × 48 × 2316	2
C-1 (Brüstungsklotz)	18 × 90 × 140	4
C-2 (Brüstungsklotz mit Kerben)	18 × 90 × 140	8
C-3 (Brüstungsleiste)	18 × 35 × 558	2
C-4 (Eingangspfosten, 1 × V, 1 × H)	44 × 44 × 390	2
C-5 (Handlauf vorn)	18 × 95 × 605	2
C-6 (Handlauf seitlich)	18 × 95 × 716	2


Größe XL: Holzteile D bis I	Maße (mm)	Anzahl
D (Giebel)	340 × 1660	2
E (Fenster)	505 × 505	1
F-1 (Tür)	600 × 1204	1
F-2 (Schwelle)	16 × 92 × 680	1
F-3 (Türrahmen, Pfosten)	44 × 70 × 1222	2
F-4 (Türrahmen, oben)	44 × 70 × 740	1
F-5 (Anschlagleiste)	16 × 44 × 1204	1
G (Wandleiste innen)	16 × 44 × 1480	4
H-1 (Leiste am Dachrand)	16 × 44 × 1124	4
H-2 (Windbrett)	16 × 92 × 1154	4
I-V (Traufbalken links)	2370	1
I-H (Traufbalken rechts)	2370	1
I-V-1 (Dachelement links)	1118 × 2370	1
I-H-1 (Dachelement rechts)	1118 × 2370	1

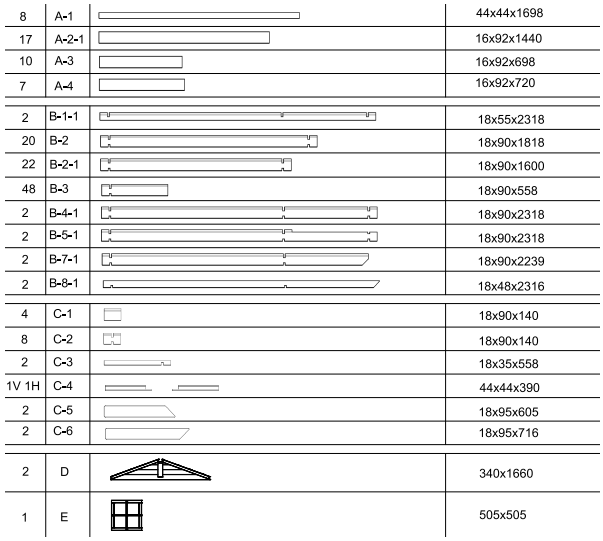

Größe XL: Holzteile A-1 bis E

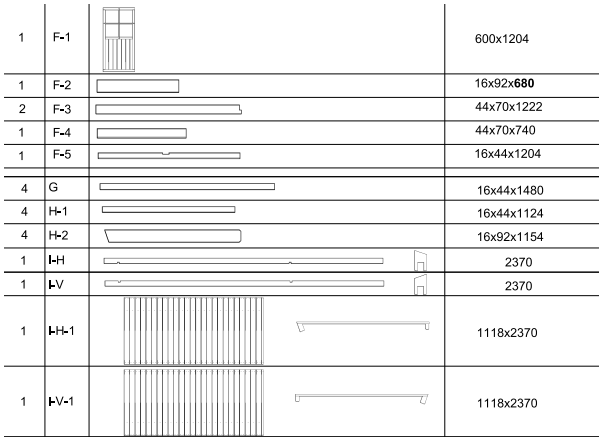

Größe XL: Holzteile F-1 bis I-V-1

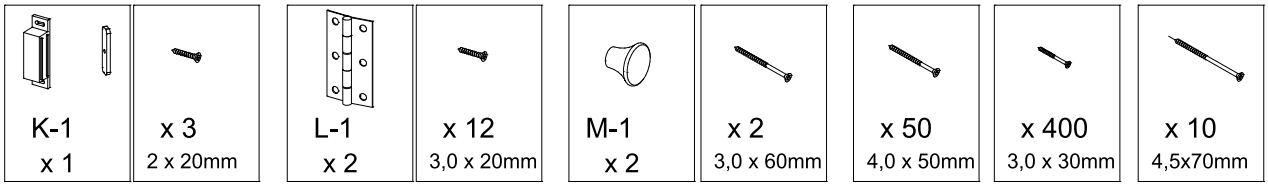


Größe XL: Beschläge und Schrauben

Größe XL: Beschläge und Schrauben	Maß	Anzahl
K-1 (Türverschluss, Gehäuse und Platte)	–	1
2 × 20 mm (Schraube für den Türverschluss)	–	3
L-1 (Scharnier)	–	2
3,0 × 20 mm (Schraube für die Scharniere)	–	12
M-1 (Türknauf)	–	2
3,0 × 60 mm (Schraube für die Türknäufe)	–	2
4,0 × 50 mm (Schraube)	–	50
3,0 × 30 mm (Schraube)	–	400
4,5 × 70 mm (Schraube)	–	10
Dachpappe (Rolle)	1 × 7,5 m	1
Dachpappnagel (Packung à 100 Stück)	–	2

Maßtoleranz ± 5 mm.

Das brauchen Sie

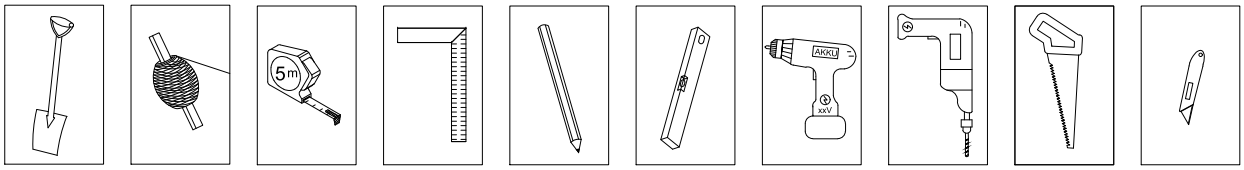


- Spaten, Schnur, Maßband (5 m), Winkel, Bleistift, Wasserwaage
- Akkuschrauber und Bohrmaschine mit Bohrer Ø 2 mm zum Vorbohren
- Handsäge (bei L für die Anschlagleiste, Schritt 24) und Cuttermesser
- Für die Dachpappe: Maßband, Cuttermesser, Föhn (Heißluft) und Hammer
- Holzschutz für innen und außen (nicht im Lieferumfang)

Wir empfehlen, das Spielhaus mit 2 Personen aufzubauen. Rechnen Sie mit etwa 8 Stunden Arbeitszeit (Angabe für eine Person).

Sicherheitshinweise

Warnung


- Warnung. Nur für privaten Gebrauch.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Maximale Belastung: 140 kg.
- Das Spiel Gartenhaus Erich ist CE-gekennzeichnet und entspricht der Norm EN 71-8.
- Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch auf.

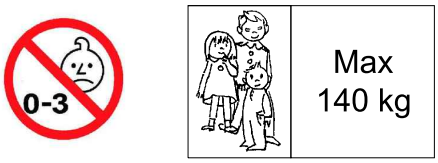

Links: nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Rechts: maximale Belastung 140 kg.

Aufstellort

- Das Spielhaus muss frei aufgestellt werden, mit einem Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zu anderen Hindernissen wie Gebäuden, Bäumen, Schaukeln und Zaunanlagen und zu allem, auf das man klettern kann.
- Die Stellfläche muss eben und fest sein.
- Stellen Sie das Spielhaus auf ein Punktfundament, z. B. aus Platten, mit einer Feuchtigkeitssperre zwischen den Platten und A-1 (Bodenbalken). Platten und Feuchtigkeitssperre sind nicht im Lieferumfang.

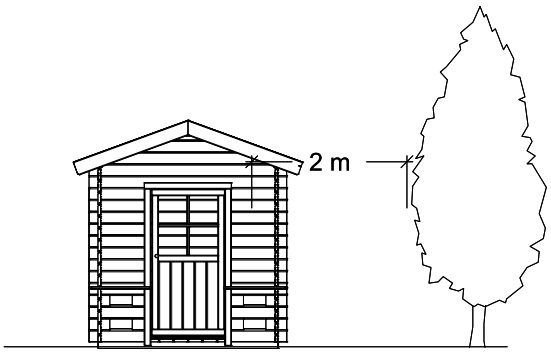

Unsere Hinweise

- Zu zweit aufbauen, Kinder während der Montage fernhalten, Schrauben und Kleinteile nicht offen liegen lassen.
- Wir empfehlen die Aufsicht von Erwachsenen.
- Erst freigeben, wenn alles fest sitzt, keine Schraubenspitze herausragt, die Tür schließt und der Türverschluss hält.

Dach und Tür

- Die Dachkonstruktion sollte in Bezug auf Haltbarkeit und Sicherheit mit Dachpappe bekleidet werden. Bei beiden Größen gehört die Dachpappe zum Lieferumfang, siehe „Dach eindecken mit Dachpappe“.
- Kinder dürfen nicht auf das Dach klettern.
- Den Föhn (Heißluft) nur kurz und mit Abstand auf die Dachpappe richten und nicht auf einer Stelle halten: Brandgefahr.
- An der Tür besteht Klemmgefahr an der Scharnierseite und an der Schließkante. Achten Sie beim Schließen auf die Finger der Kinder.

Regelmäßig kontrollieren


Es ist wichtig, darauf zu achten, dass das Spielhaus in Ordnung ist. Überprüfen Sie das Spielhaus regelmäßig und mindestens alle 6 Monate:

- Lose Schrauben müssen nachgezogen werden.
- Sollten Teile der Konstruktion selbst defekt sein, müssen diese repariert oder ausgetauscht werden. Ebenso muss das Dach intakt sein.
- Kontrollieren Sie die Grundkonstruktion auf Beschädigungen und Fäulnisbefall und die Schraubverbindungen auf festen Sitz und Stabilität.

Montage Schritt für Schritt

Schritte mit „(L)“ oder „(XL)“ gelten nur für diese Größe. Schrauben bei L: P-1 = 4,0 × 50 mm, P-2 = 3,0 × 30 mm, P-3 = 4,5 × 70 mm.


Vorbohren

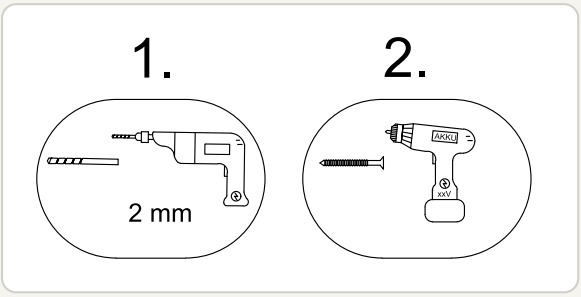


Wir empfehlen das Vorbohren der Löcher, um Risse im Holz zu vermeiden: zuerst mit Ø 2 mm vorbohren (1), dann die Schraube mit dem Akkuschrauber eindrehen (2).

Boden


1 Bodenrahmen auslegen (L)

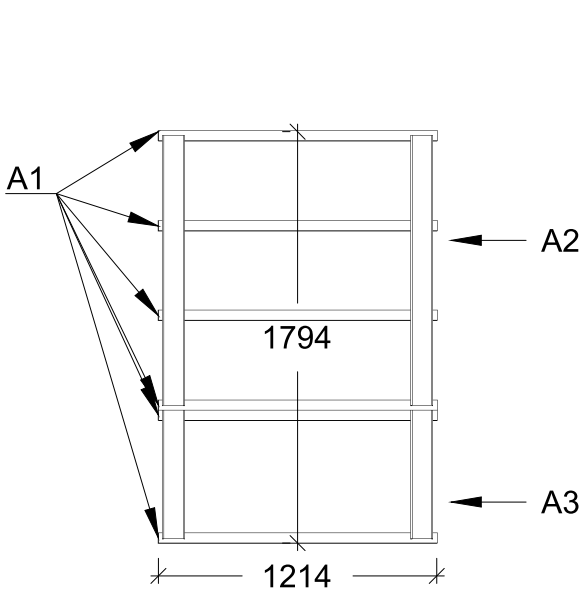

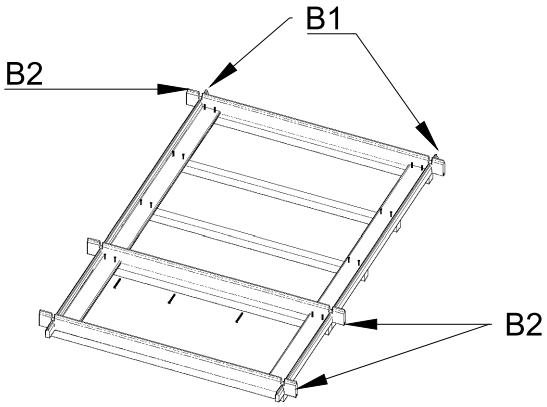


- Links: 6 A-1 (Bodenbalken) quer legen. Auf die Enden an beiden Längsseiten die Randbretter legen: am Hausteil je ein A-2, an der Terrasse je ein A-3. Der Rahmen misst 1794 × 1214 mm.
- Rechts: Die Wandbretter B-1 und B-2 werden wie abgebildet nur vorübergehend aufgesetzt, als Hilfe für die Montage des Bodens.

2 Bodenrahmen verschrauben, Dielen verlegen (L)

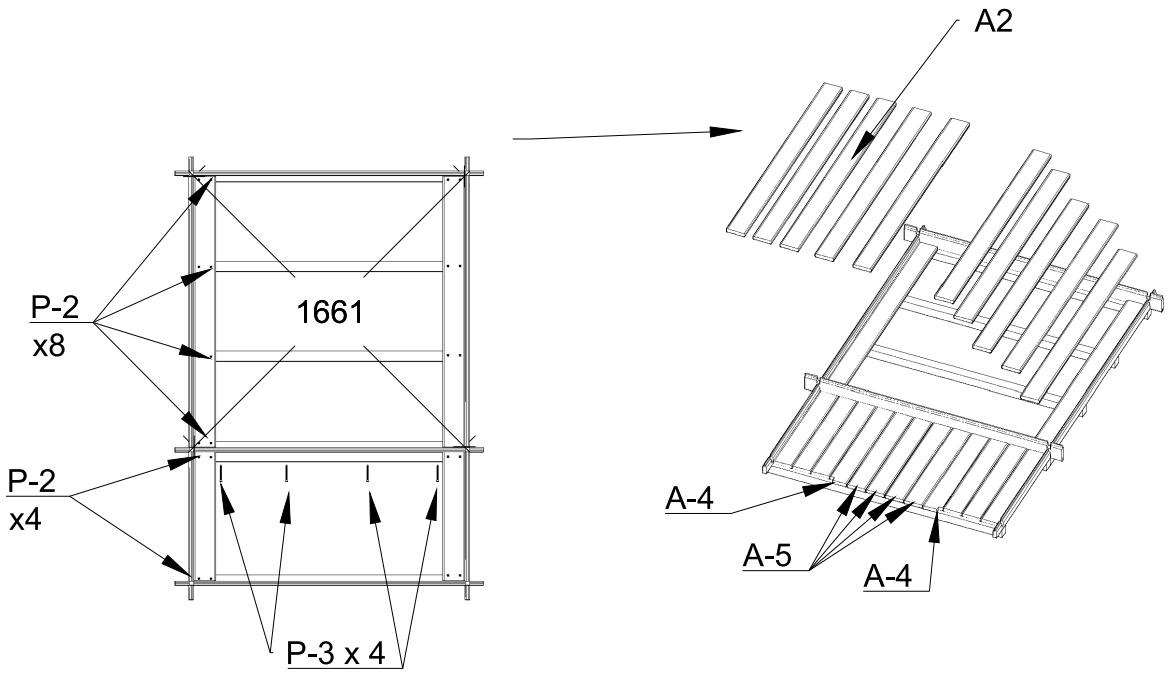


- Links: Die Randbretter mit P-2 auf die Bodenbalken schrauben, je Balken 2: an jeder Längsseite 8 am Hausteil und 4 an der Terrasse. Die beiden Diagonalen des Hausteils müssen gleich lang sein (1661 mm), dann ist der Rahmen rechtwinklig. Die beiden Balken an der Fuge zwischen Hausteil und Terrasse mit 4 P-3 verbinden.
- Rechts: Im Hausteil die übrigen 10 A-2 gleichmäßig verteilt auflegen. Auf der Terrasse liegen in der Mitte die 4 A-5, links und rechts daneben je ein A-4, außen die übrigen A-3, wie abgebildet.
- Die Zeichnung zeigt keine Schrauben für die Dielen: Schrauben Sie jede Diele mit P-2 auf jedem Bodenbalken fest, wie die Randbretter (2 je Balken). Reichen die Schrauben nicht, wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

3 Bodenrahmen (XL)

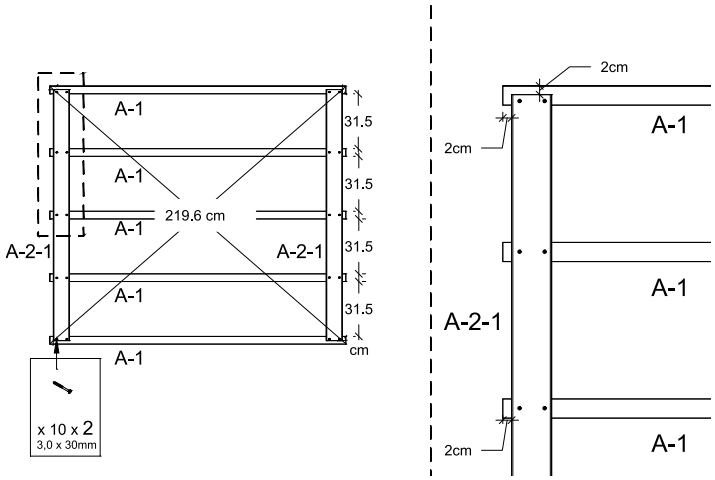


Hausteil

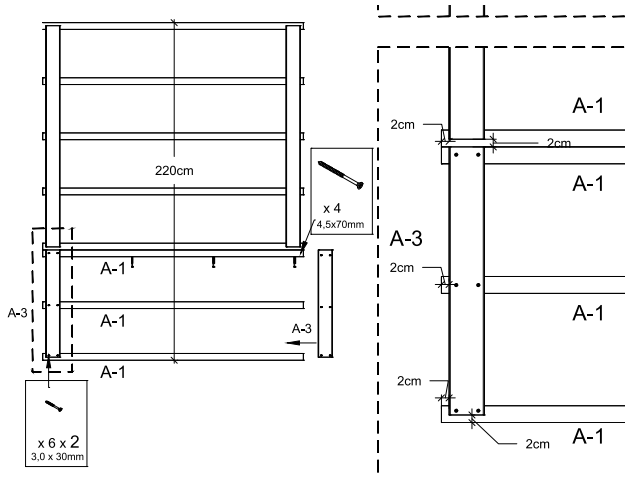

Terrasse

- Hausteil: 5 A-1 (Bodenbalken) im Abstand von 31,5 cm auslegen, an beiden Längsseiten je ein A-2-1 als Randbrett darauf. Je Balken und Seite 2 Schrauben 3,0 × 30 mm (10 × 2). Die beiden Diagonalen müssen gleich lang sein (219,6 cm).
- Detail: Die A-1 stehen 2 cm über die Randbretter hinaus, das Randbrett endet 2 cm vor der Außenkante des ersten A-1.
- Terrasse: 3 weitere A-1 mit je einem A-3 als Randbrett an beiden Längsseiten, 6 × 2 Schrauben 3,0 × 30 mm. Die Terrasse mit 4 Schrauben 4,5 × 70 mm am letzten Balken des Hausteils festschrauben. Der ganze Rahmen ist 220 cm lang. Abstände 2 cm wie im Detail.


4 Dielen verlegen (XL)

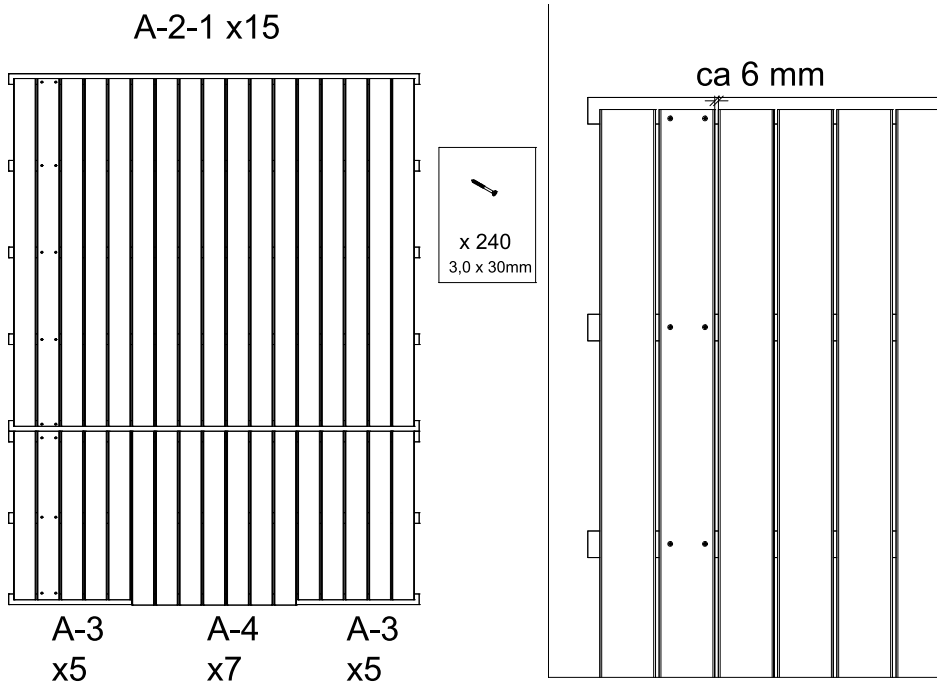


- Im Hausteil die übrigen 15 A-2-1 auflegen. Auf der Terrasse außen je 5 A-3 (einschließlich des schon verschraubten Randbretts), in der Mitte die 7 längeren A-4.
- Zwischen den Dielen ca. 6 mm Abstand lassen (Detail). Jede Diele mit 2 Schrauben je Balken festschrauben, zusammen 240 Schrauben 3,0 × 30 mm.
- Tipp: Die Dielen lassen sich leichter verlegen, wenn Sie vorher Wandbretter vorübergehend auf den Rahmen setzen: B-1-1 an beide Längsseiten, B-2 an die Rückseite, an die Fuge zwischen Haus und Terrasse und vorn.

Wände

5 Erste Wandlage festschrauben

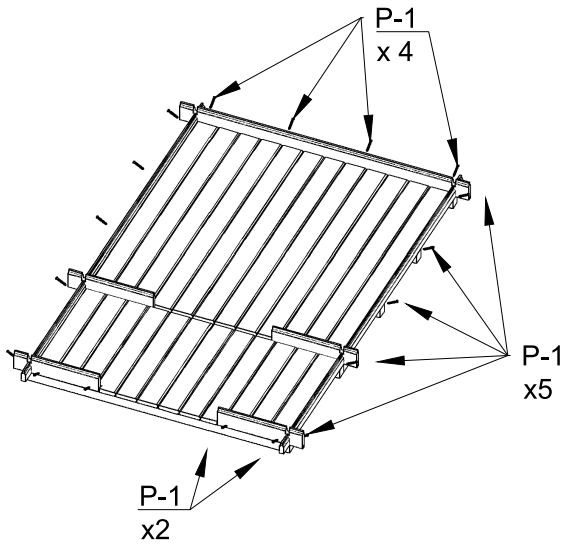


Größe L

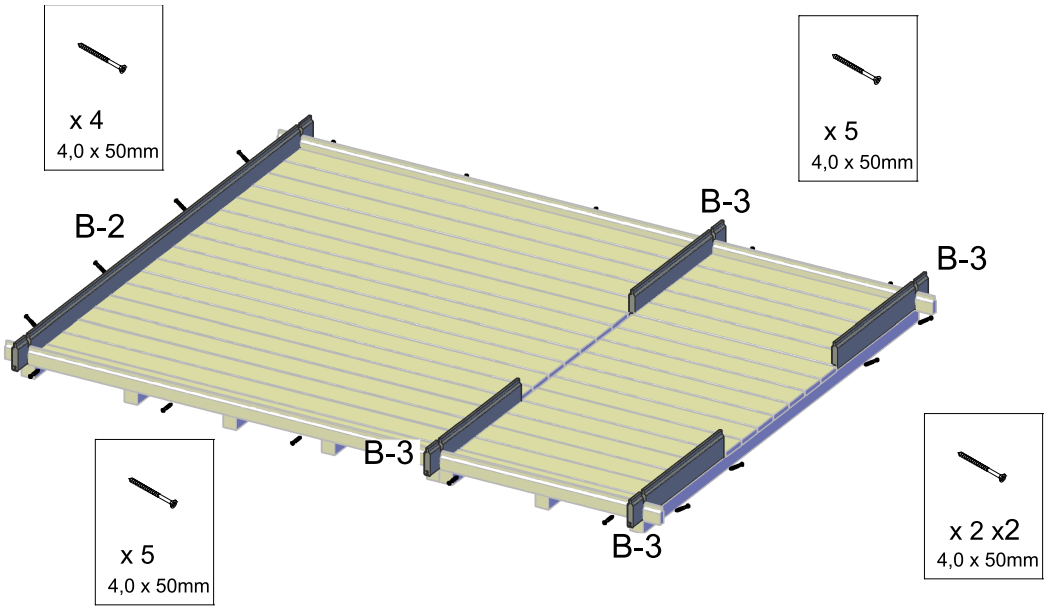

Größe XL


- Die erste Lage: hinten B-2, an beiden Längsseiten das unterste Seitenbrett (L: B-1, XL: B-1-1), an der Fuge zwischen Haus und Terrasse 2 kurze B-3 und vorn an der Terrasse 2 B-3, wie abgebildet.
- Mit Schrauben 4,0 × 50 mm (L: P-1) am Bodenrahmen festschrauben: hinten 4, an jeder Längsseite 5, vorn an jeder Terrassenseite 2, zusammen 18. Bei L ist die Anzahl an einer Seite beziffert, die andere Seite ist gleich eingezeichnet.


6 Türrahmen, zweite Lage und Eingangspfosten (L)

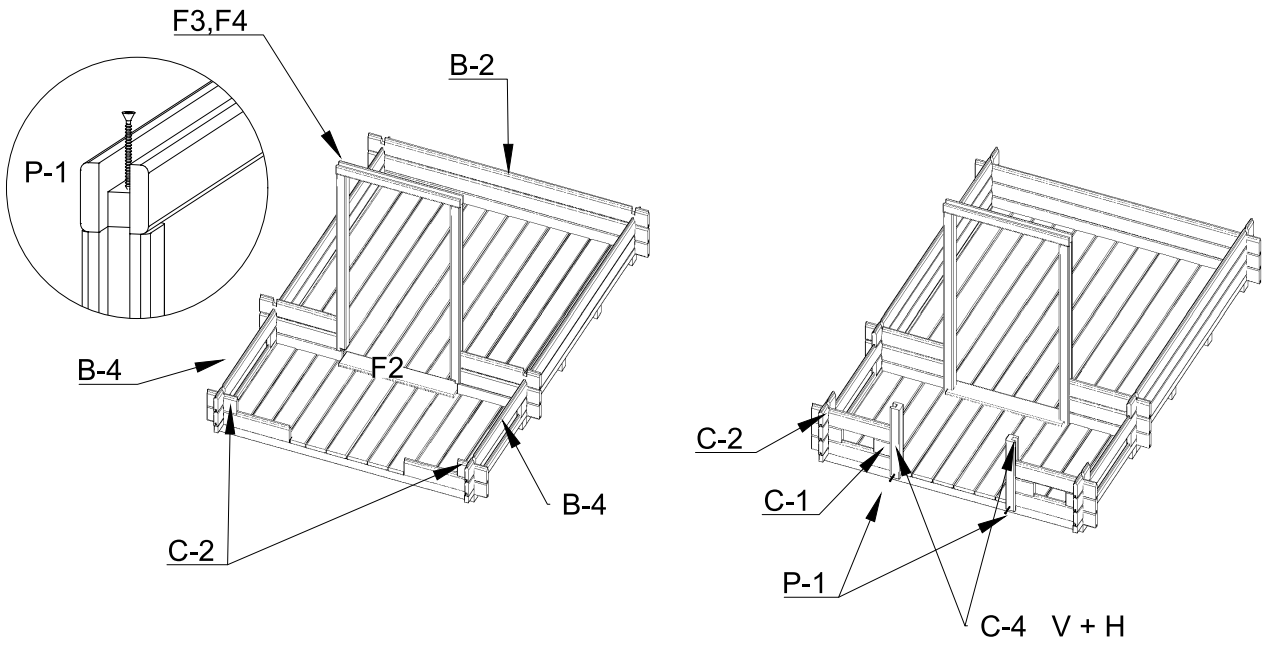

- Links: Den Türrahmen aus den beiden F-3 und F-4 an der Fuge zwischen Haus und Terrasse aufstellen. F-2 (Schwelle) flach quer an den Fuß des Türrahmens legen, fast über die ganze Rahmenbreite, wie abgebildet; F-2 passt nicht zwischen die Pfosten. Detail: F-4 liegt oben auf F-3 und wird mit 1 P-1 von oben in F-3 geschraubt, an beiden Enden.
- Zweite Lage: hinten B-2, an den Längsseiten die durchgehenden B-4, vorn an der Terrasse die C-2 an den Ecken.
- Rechts: Die vordere Brüstung mit C-2 und C-1 weiterbauen. Links und rechts vom Eingang die Pfosten C-4 V und C-4 H aufstellen: Die Nut zeigt zur Brüstung, das untere Ende sitzt vor der Bodenkante. Je Pfosten unten 1 P-1.


7 Wände aufbauen und Fenster einsetzen (L)

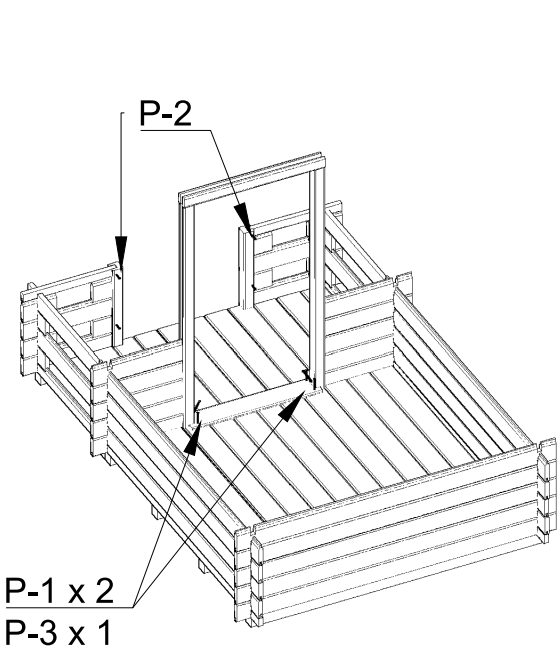

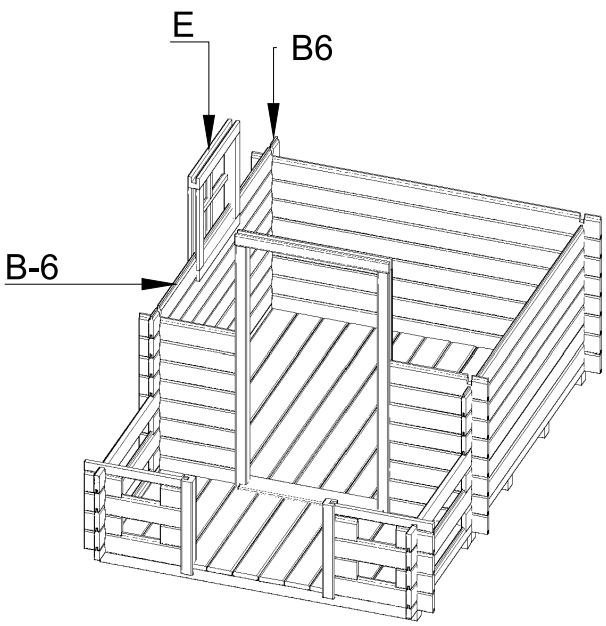


- Links (von hinten gesehen): Die Wände Lage für Lage aufbauen, wie abgebildet. Den Türrahmen unten mit 2 P-1 und 1 P-3 befestigen (Pfeile). Die Eingangspfosten C-4 mit P-2 an der Brüstung festschrauben, je 2, wie abgebildet.
- Rechts: Das Fenster E in die Seitenwand setzen, daneben die kurzen Wandbretter B-6, wie abgebildet. Lage und Höhe des Fensters: siehe „Lage des Fensters“.
- Oben auf der vorderen Brüstung liegt links und rechts vom Eingang je eine schmale Leiste, von der Ecke bis zum Eingangspfosten C-4, wie abgebildet. Sie ist in der Zeichnung nicht beschriftet; nach Form und Länge entspricht sie C-3 (Brüstungsleiste, 18 × 35 × 392 mm), so lang wie die B-3 der vorderen Brüstung.
- B-5 ist in den Zeichnungen für L nicht beschriftet. Bauen Sie die Wandlagen genau wie abgebildet auf; wenn Sie unsicher sind, fragen Sie unseren Kundenservice.

8 Türrahmen verschrauben, oberste Lagen (L)

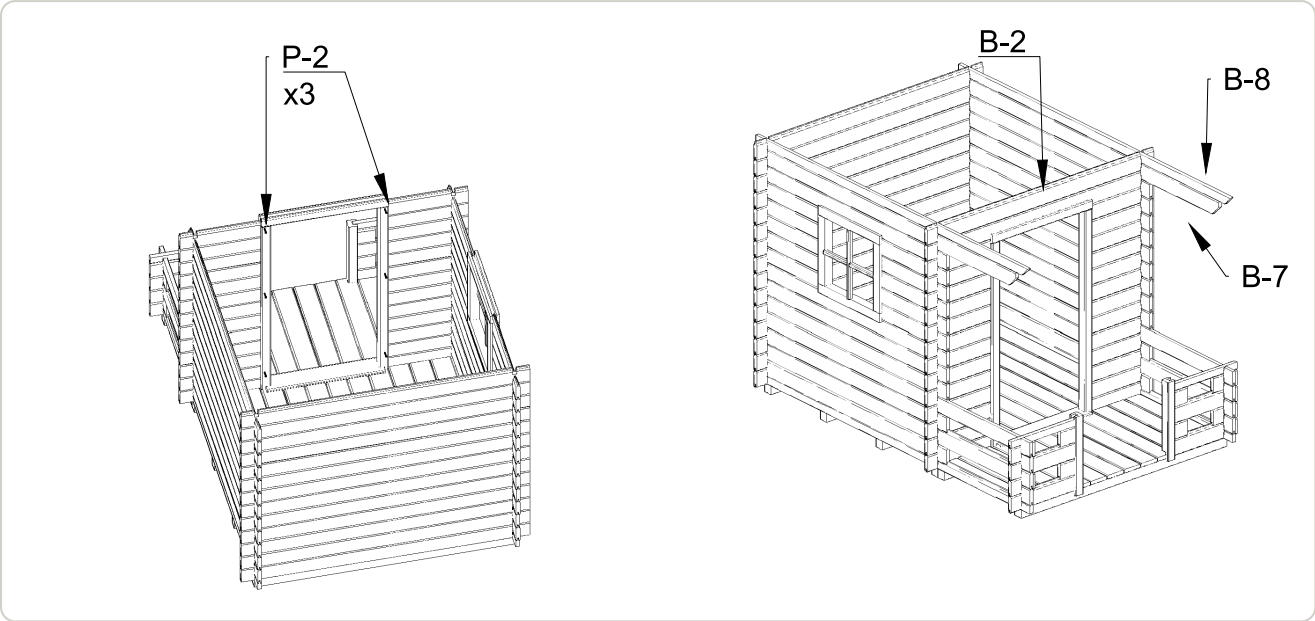


- Links: Den Türrahmen an jedem Pfosten mit 3 P-2 an den Wandbrettern festschrauben.
- Rechts: Über der Tür kommt B-2 als oberste Lage der vorderen Hauswand. Oben an den Seitenwänden liegen B-7 und darauf B-8. Beide ragen vorn über die Terrasse hinaus: Das schräg zugeschnittene Ende zeigt nach vorn, die längere Kante liegt oben.

9 Wandlagen und Eingangspfosten (XL)

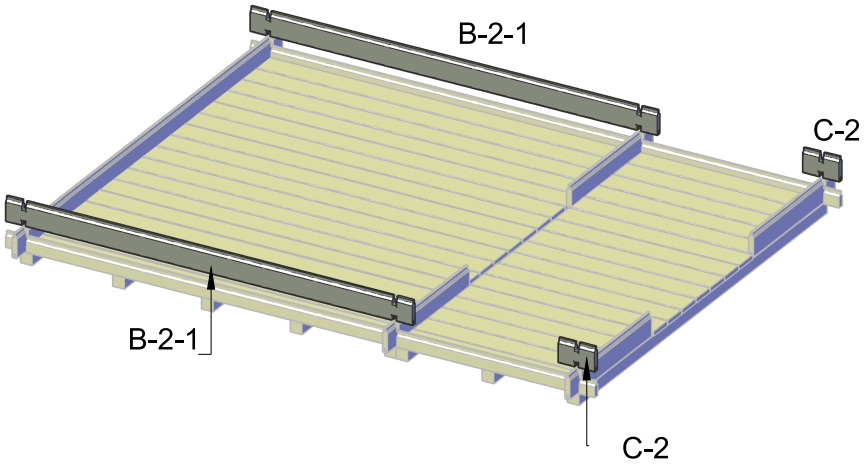


Oben: Seiten und Ecken der Terrasse

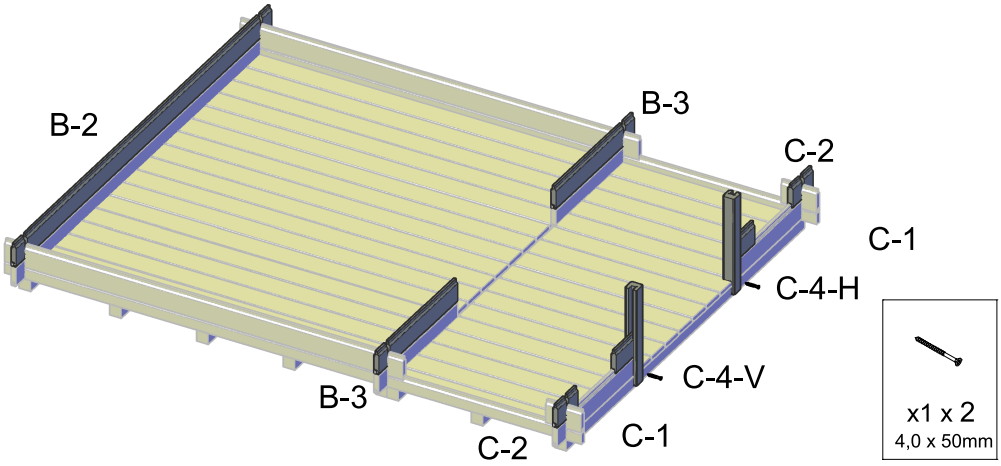

Unten: Rückwand, Hauswand, Brüstung und Eingangspfosten


- Oben: An den Seiten des Hauses die B-2-1 auflegen, vorn an den Ecken der Terrasse die C-2.
- Unten: Hinten B-2, an der vorderen Hauswand B-3. Vorn die Brüstung mit C-2 und C-1. Links vom Eingang C-4-V, rechts C-4-H (von vorn gesehen): Die Nut zeigt zur Brüstung, das untere Ende sitzt vor der Bodenkante. Je Pfosten unten 1 Schraube 4,0 × 50 mm.

10 Türrahmen zusammenbauen und einsetzen (XL)

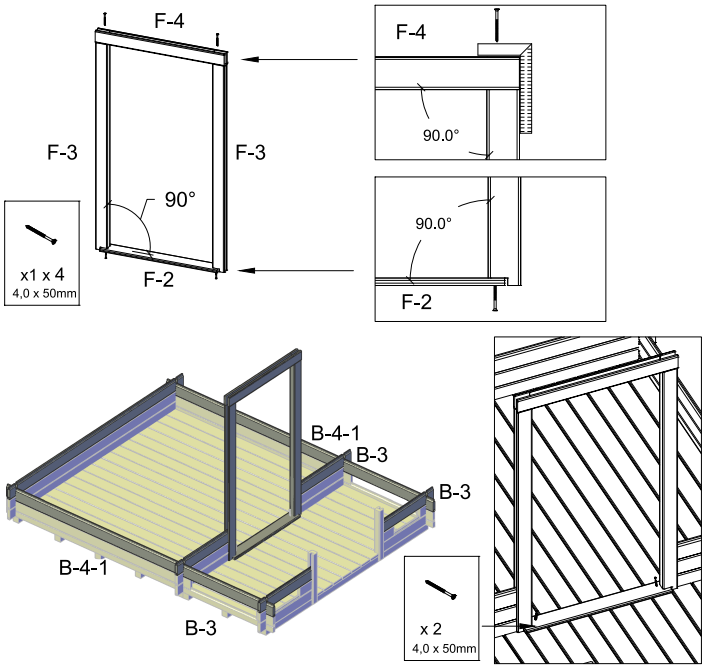

- Oben: Den Türrahmen aus den beiden F-3 (Pfosten), F-4 (oben) und F-2 (unten) zusammenschrauben: an jeder Ecke 1 Schraube 4,0 × 50 mm, zusammen 4. F-4 liegt auf den Pfosten, F-2 darunter (Details). Alle Ecken rechtwinklig (90°).
- Unten: An den Längsseiten die durchgehenden B-4-1 auflegen, an der vorderen Hauswand B-3. Den Türrahmen in die vordere Hauswand stellen und unten mit 2 Schrauben 4,0 × 50 mm festschrauben (Detail).

11 Fenster und weitere Wandlagen (XL)

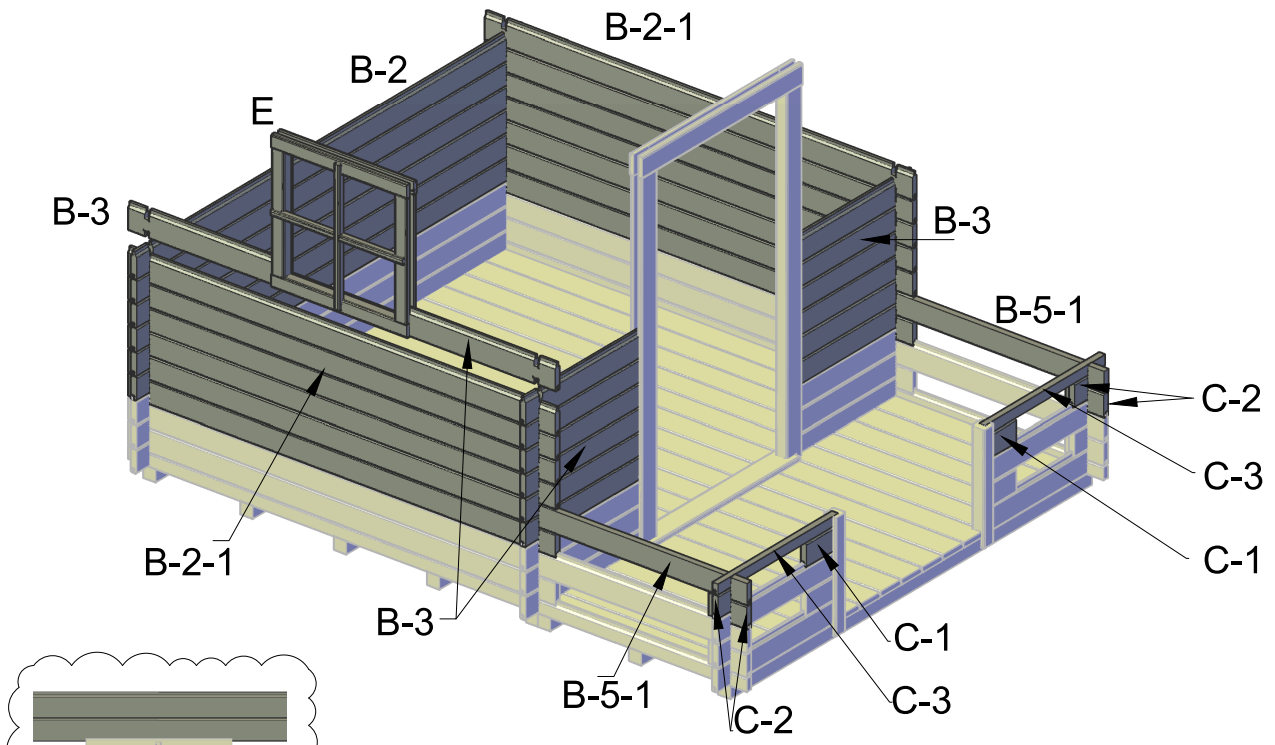


- Weitere Lagen: hinten B-2, an den Seiten des Hauses B-2-1, an der vorderen Hauswand B-3. Das Fenster E in die Seitenwand setzen, daneben kurze B-3, wie abgebildet. Lage und Höhe des Fensters: siehe „Lage des Fensters“.
- An der Terrasse: an den Längsseiten B-5-1, vorn an der Brüstung C-2, C-3 und C-1, wie abgebildet.
- Dann die Wände mit B-2 (hinten), B-2-1 (Seiten) und B-3 (vordere Hauswand) bis zur vollen Höhe aufbauen, so wie in Schritt 13 zu sehen.



Größe XL: Passt das lange Brett über dem Fenster nicht (A), kann das Brett unter dem Fenster mit einem Bastelmesser angepasst werden (B).


Giebel und Dach

12 Giebel und Wandleisten (L)

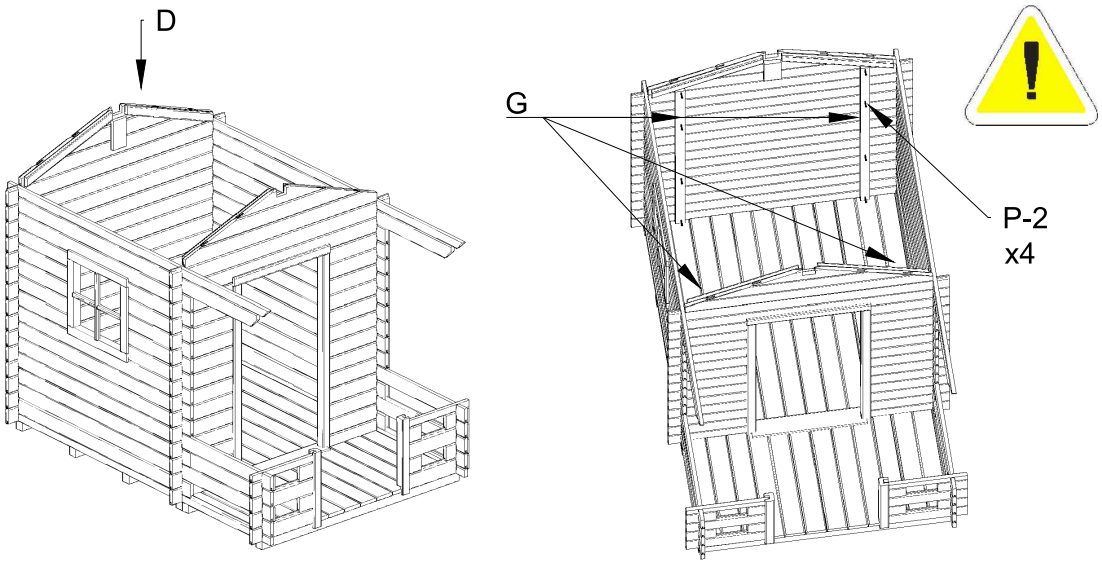


- Links: Die beiden Giebel D auf die Rückwand und auf die vordere Hauswand über der Tür setzen.
- Rechts: Die 4 Wandleisten G innen senkrecht anschrauben, je 2 an der Rückwand und an der vorderen Hauswand, je G 4 P-2, wie abgebildet.
- Dieser Schritt ist mit einem Warnzeichen gekennzeichnet. Führen Sie ihn genau wie abgebildet aus.

13 Giebel und obere Seitenbretter (XL)

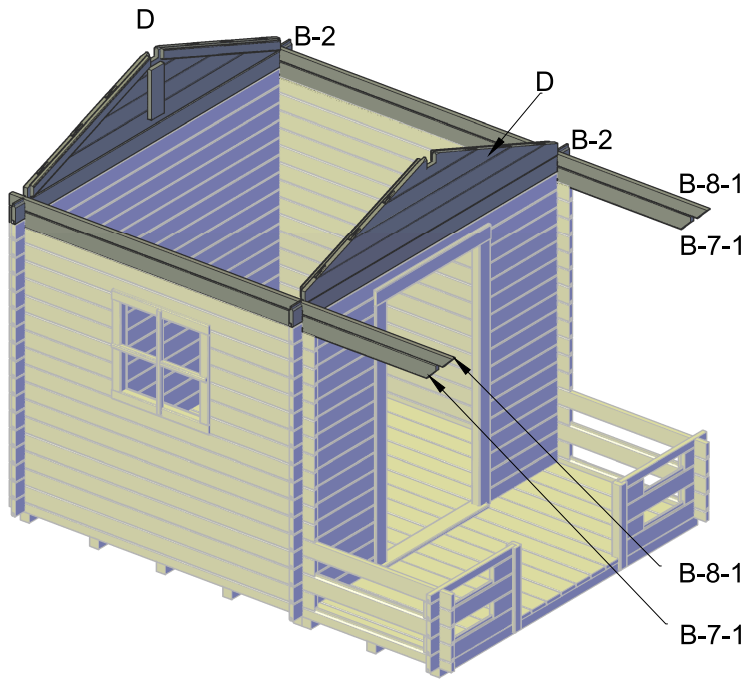


- Die beiden Giebel D auf die Rückwand und auf die vordere Hauswand setzen, darunter jeweils B-2, wie abgebildet.
- Oben an den Seitenwänden liegen B-7-1 und darauf B-8-1. Beide ragen vorn über die Terrasse hinaus: Das schräg zugeschnittene Ende zeigt nach vorn, die längere Kante liegt oben.

14 Wandleisten, Türrahmen und Pfosten verschrauben (XL)

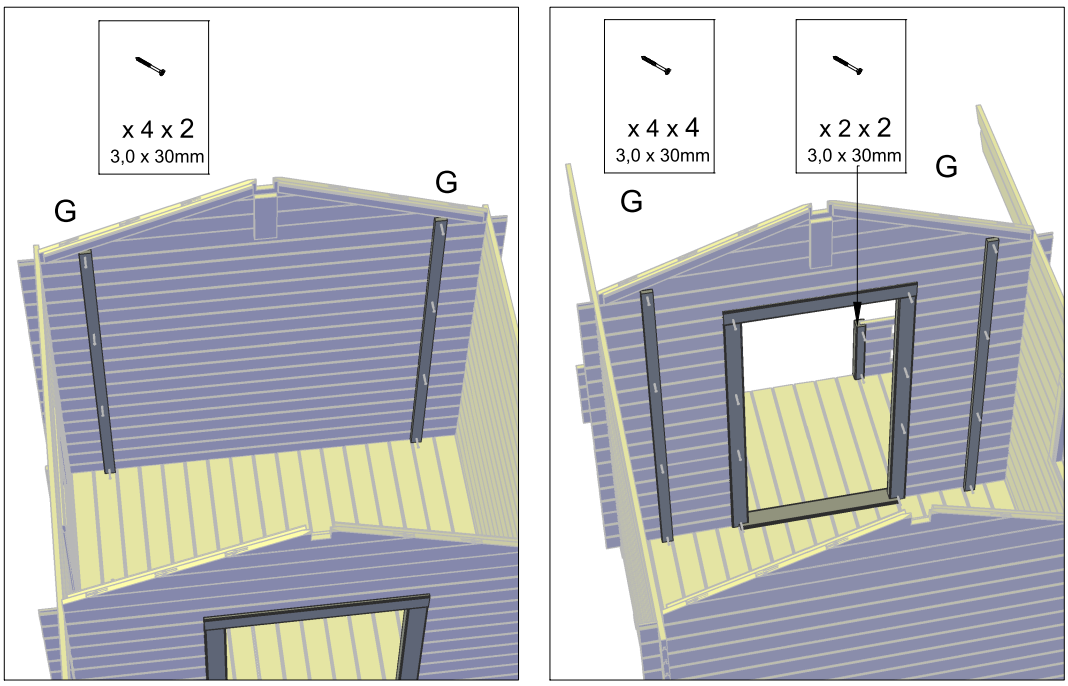


- Links: Innen an der Rückwand 2 Wandleisten G senkrecht anschrauben, je 4 Schrauben 3,0 × 30 mm (4 × 2).
- Rechts: An der vorderen Hauswand innen die anderen 2 G und die beiden Pfosten des Türrahmens mit je 4 Schrauben 3,0 × 30 mm an den Wandbrettern festschrauben (4 × 4).
- Die Eingangspfosten C-4 mit je 2 Schrauben 3,0 × 30 mm festschrauben (2 × 2, Pfeil).

15 Dach aufsetzen (L)

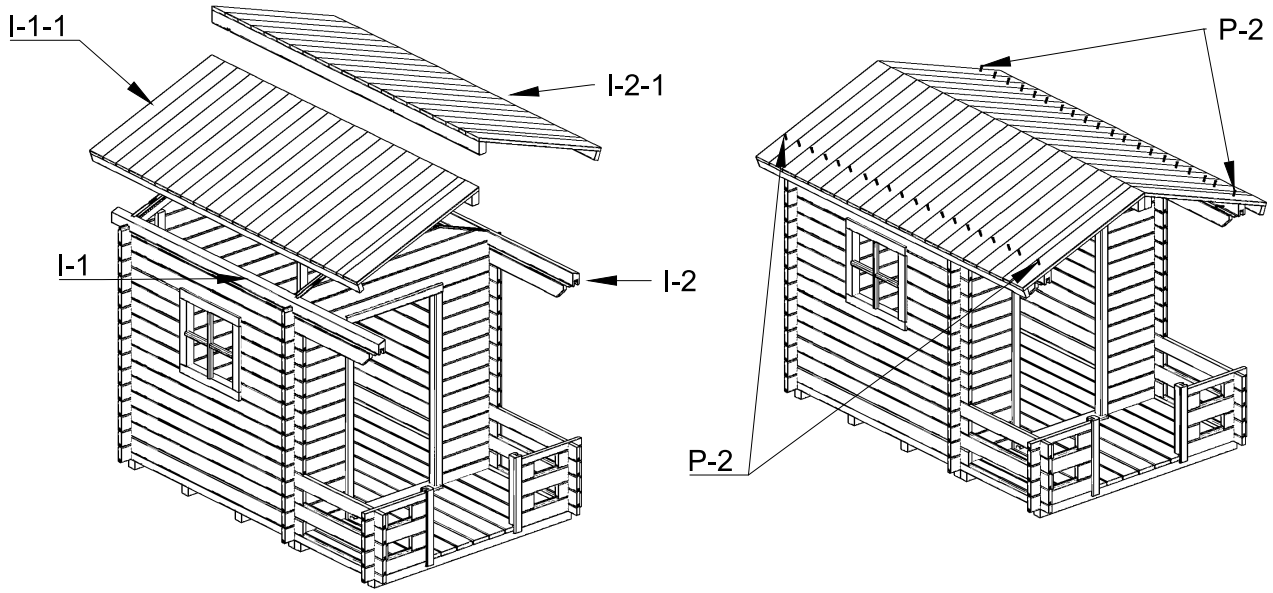


- Links: I-1 (Traufbalken) oben auf die linke Seitenwand legen, I-2 auf die rechte (von vorn gesehen; im Bild hat die linke Wand das Fenster). Beide ragen vorn über die Terrasse hinaus.
- Darauf die Dachelemente: I-1-1 über I-1, I-2-1 über I-2.
- Rechts: Die Dachelemente an den Traufen mit P-2 festschrauben: je Dachelement eine Reihe von 20 Schrauben entlang der Traufe, I-1-1 auf I-1 und I-2-1 auf I-2, wie abgebildet.

16 Dachträger und Dachelemente (XL)

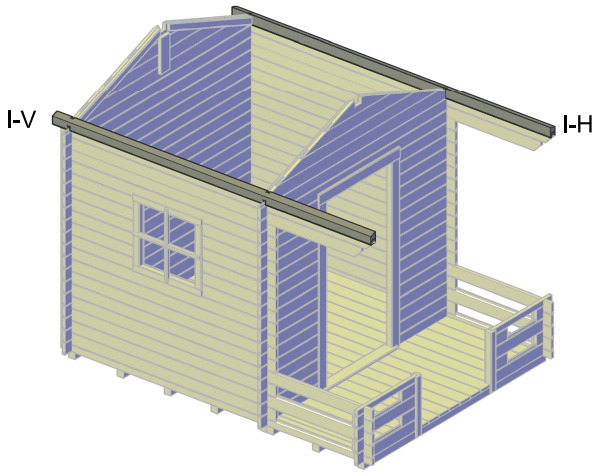


Oben: Traufbalken

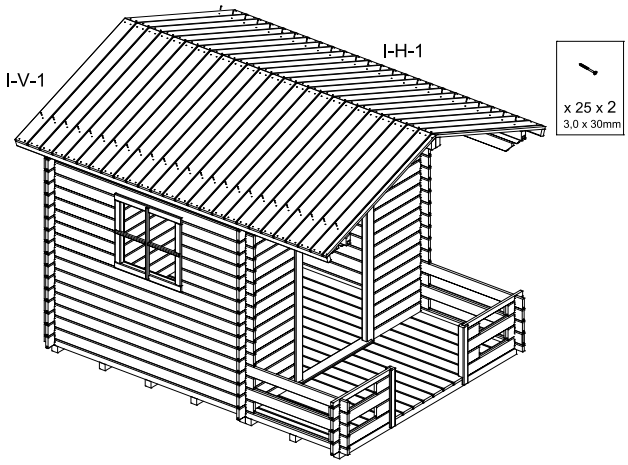


Unten: Dachelemente

- Oben: I-V (Traufbalken) oben auf die linke Seitenwand legen, I-H auf die rechte (von vorn gesehen). Beide ragen vorn über die Terrasse hinaus.
- Unten: Die Dachelemente auflegen, I-V-1 über I-V und I-H-1 über I-H. Je Dachelement 25 Schrauben 3,0 × 30 mm (25 × 2), wie abgebildet.

17 Dachelemente an Traufe und First verbinden

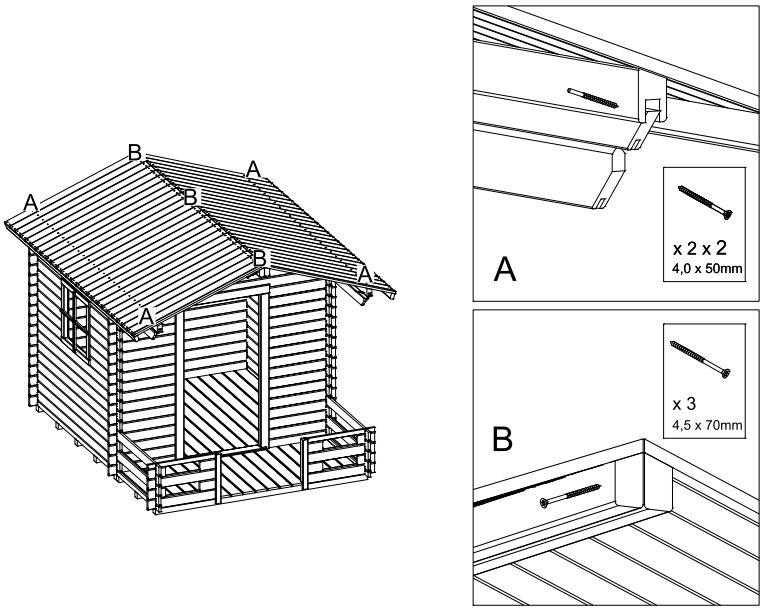

Größe XL, gilt auch für L

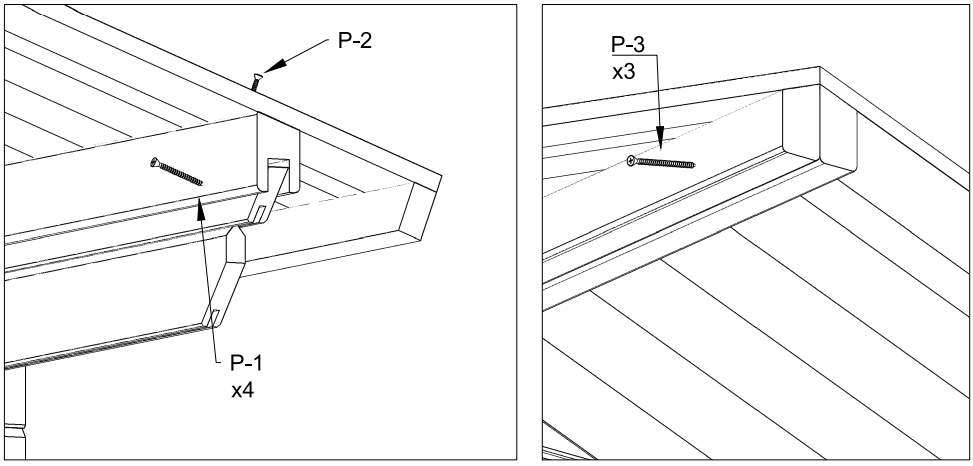

Größe L: Details mit P-1 und P-3

- An den vier Traufecken (A) je 1 Schraube 4,0 × 50 mm, zusammen 4 (Detail A; L: P-1).
- Am First an drei Stellen (B: hinten, in der Mitte und vorn) je 1 Schraube 4,5 × 70 mm, zusammen 3 (Detail B; L: P-3).


Dach eindecken mit Dachpappe

Dieser Abschnitt gilt für beide Größen. Decken Sie das Dach nach Schritt 17 ein. Die Windbretter (Schritt 21) kommen erst danach. Werkzeug: Maßband, Cuttermesser, Föhn (Heißluft) und Hammer.


18 Dachpappe zuschneiden

- **L:** Die Rolle misst 1 × 5,5 m. Zwei Bahnen A von je 1,95 m Länge abschneiden. Vom Rest an der Längskante einen schmalen Streifen abschneiden und das übrige Stück der Länge nach in zwei Streifen B von je 45 cm Breite teilen.
- **XL:** Die Rolle misst 1 × 7,5 m. Drei Bahnen von je 2,37 m Länge abschneiden: zwei Bahnen A und eine Bahn B. Von B an der Längskante einen schmalen Streifen abschneiden. Am Ende der Rolle bleibt ein Reststück.

19 Bahnen A auflegen

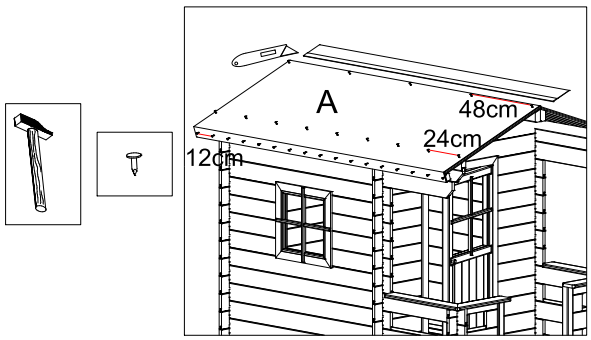


Größe L

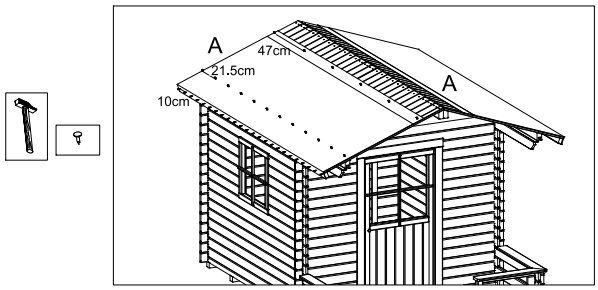


Größe XL

- Auf jede Dachseite eine Bahn A legen, von der Traufe aus, wie abgebildet.
- Mit Dachpappnägeln und Hammer festnageln. Abstände bei **L**: 12 cm an der Traufe, 24 cm in der mittleren Reihe, 48 cm am oberen Rand. Bei **XL**: 10 cm, 21,5 cm und 47 cm.
- Dann die zweite Bahn A auf der anderen Dachseite genauso auflegen und festnageln.
- **Nur L:** Am First wird mit dem Cuttermesser ein Streifen von A abgeschnitten, auf beiden Dachseiten, wie abgebildet.

20 Bahn B über den First

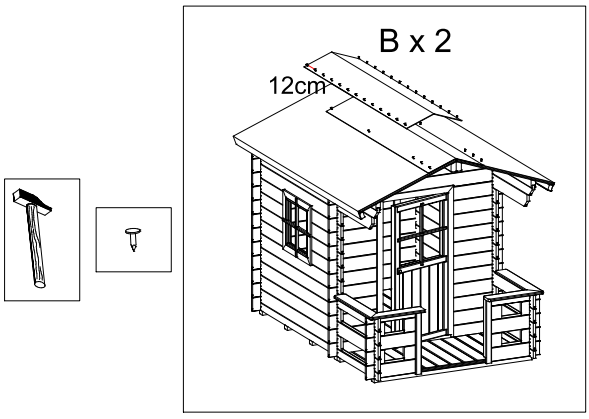

Größe L

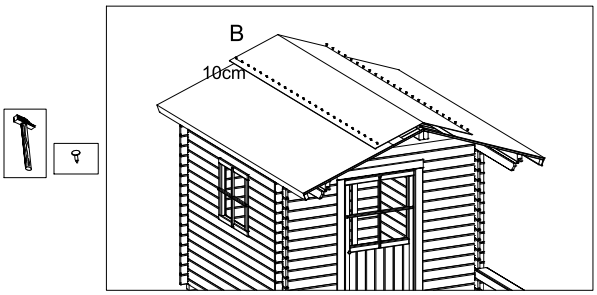


Größe XL


- **L:** Die beiden Streifen B nacheinander entlang des Firsts über den First legen, sodass sie zusammen den ganzen First abdecken (B × 2), wie abgebildet, und an den Rändern im Abstand von 12 cm festnageln.
- **XL:** Die Bahn B über den First legen und an beiden Rändern im Abstand von 10 cm festnageln.
- B deckt die oberen Ränder der beiden Bahnen A ab. Danach geht es mit den Windbrettern weiter.

Windbretter, Geländer und Tür

21 Windbretter H-1 und H-2 anbringen

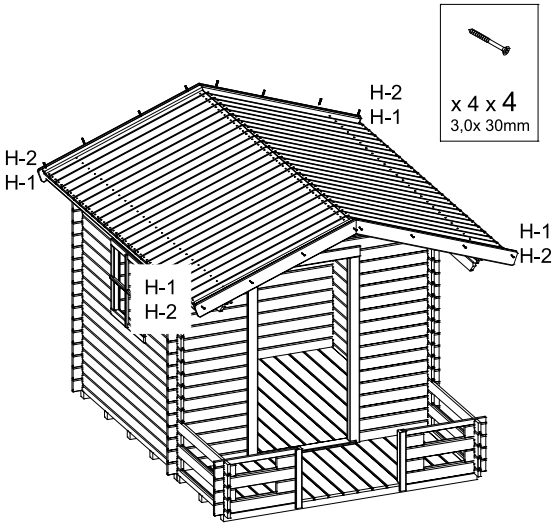


Größe XL, gilt auch für L

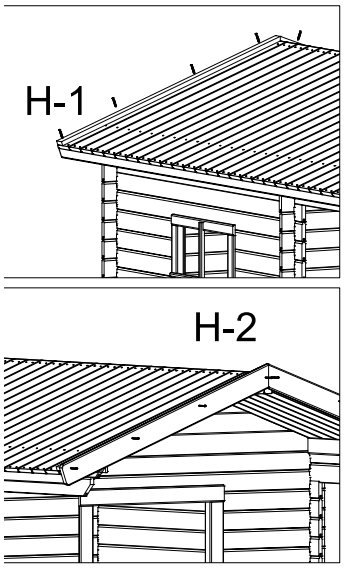


Größe XL: Details H-1 und H-2

- Zuerst die 4 Leisten H-1 oben auf den Dachrand an den Giebeln schrauben, an jedem Giebel links und rechts eine (Detail H-1).
- Dann die 4 Windbretter H-2 vor die Giebelkanten schrauben (Detail H-2). Die schräg geschnittenen Enden der beiden H-2 treffen sich am First.
- Schrauben: je Leiste H-1 und je Windbrett H-2 4 Stück, wie in den Details, zusammen 32 (**L** P-2, **XL** 3,0 × 30 mm). Der Kasten „4 × 4“ in der linken Abbildung nennt nur 16; schrauben Sie jedes Teil mit 4 Schrauben fest.

22 Handläufe am Terrassengeländer

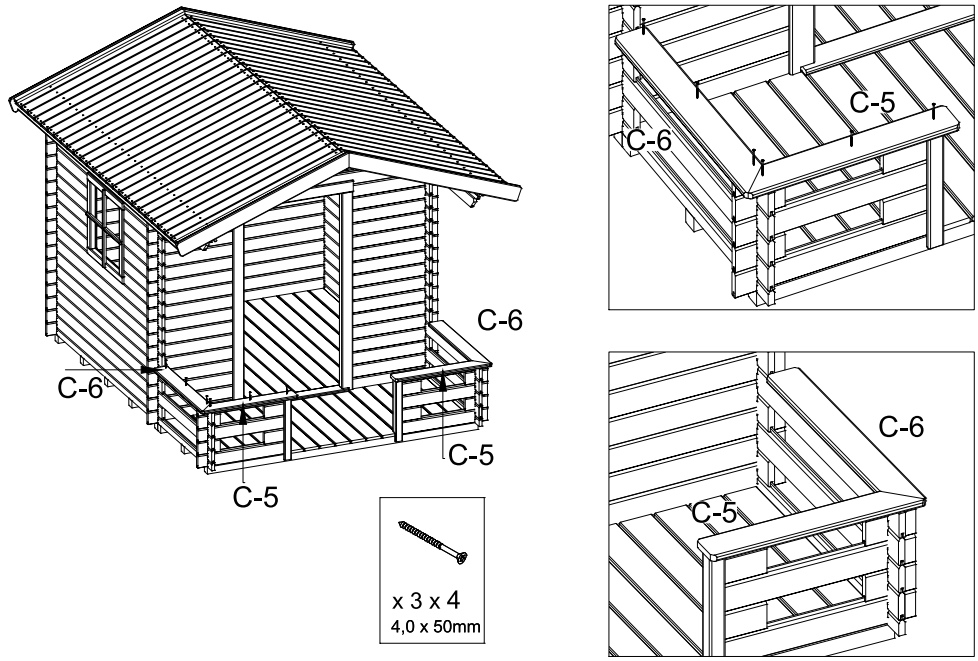


- An beiden Brüstungen: C-6 (lang) auf die Seitenbrüstung, von der Hauswand bis zur vorderen Ecke. C-5 (kurz) auf die vordere Brüstung, von der Ecke bis zum Eingangspfosten C-4. Die schrägen Enden treffen sich an der vorderen Ecke. Auf der anderen Seite spiegelbildlich, wie in den Details.
- Schrauben: **XL** je Handlauf 3 Schrauben 4,0 × 50 mm (3 × 4). **L** je Handlauf 2 P-1 an den beiden Enden und 2 P-2 dazwischen. Die obere Zeichnung zeigt Größe XL, die untere Größe L.
- Achten Sie darauf, dass keine Schraubenspitze herausragt.

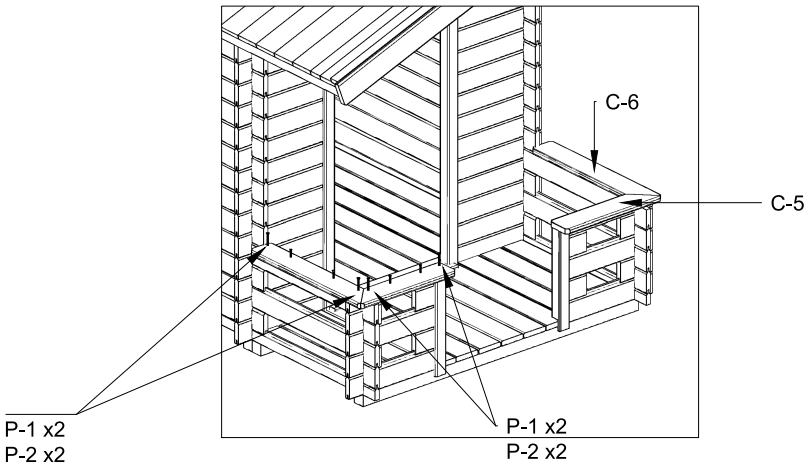


Größe L: je Handlauf 2 P-1 an den Enden, 2 P-2 dazwischen

23 Tür mit Scharnieren einhängen

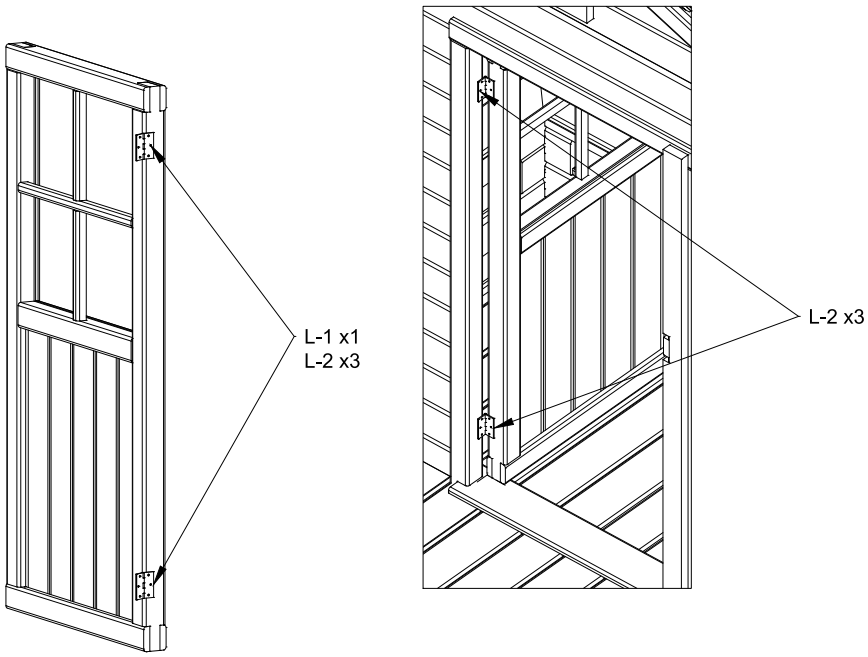


- Zuerst die beiden Scharniere L-1 an die Tür F-1 schrauben, oben und unten, je Scharnier 3 Schrauben (links).
- Dann die Tür in den Türrahmen hängen und jedes Scharnier mit 3 Schrauben am Rahmen festschrauben (rechts).
- Schrauben: **L** L-2 (3,0 × 30 mm), **XL** 3,0 × 20 mm, zusammen je 12. Die Zeichnung zeigt Größe L.
- **XL:** Die Tür kann links oder rechts angeschlagen werden, beide Möglichkeiten sind richtig.

24 Anschlagleiste und Türverschluss

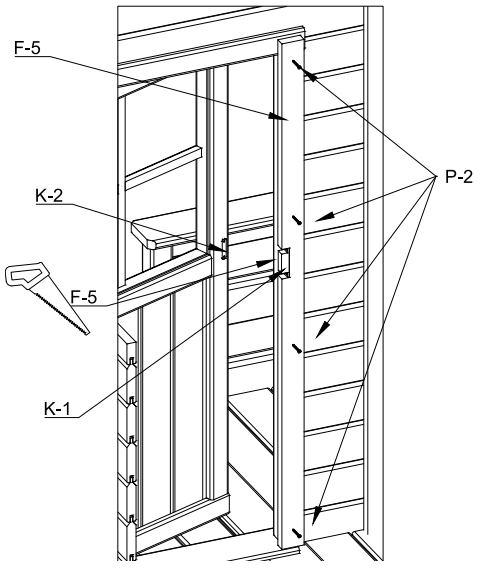

- Die Anschlagleiste F-5 an den Pfosten des Türrahmens auf der Schließseite schrauben, gegenüber den Scharnieren, mit 4 Schrauben (L: P-2, XL: 3,0 × 30 mm).
- Türverschluss: Das Gehäuse (bei L K-1) auf F-5 schrauben, die kleine Platte (bei L K-2) gegenüber an die Türkante, auf gleicher Höhe. Schrauben 2,0 × 20 mm (XL: 3 Stück).
- **Nur L:** F-5 ist an der Stelle von K-1 ausgespart, daneben ist eine Säge abgebildet. Sägen Sie die Aussparung für K-1 aus, wie abgebildet. Bei XL hat F-5 die Aussparung schon (Teileliste).
- Prüfen Sie, dass die Tür ganz schließt und der Türverschluss hält.
- Die Zeichnung zeigt Größe L.

25 Türknäufe

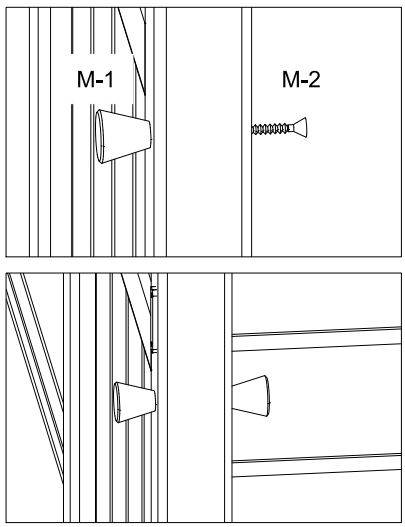

- Je einen Türknauf M-1 außen und innen an die Tür setzen.
- Jeden Knauf mit einer Schraube befestigen, die von der anderen Türseite durch die Tür in den Knauf geht: den äußeren Knauf von innen, den inneren von außen, wie abgebildet. Schrauben: **L** M-2 (3,0 × 55 mm), **XL** 3,0 × 60 mm, je Knauf 1.
- Achten Sie darauf, dass keine Schraubenspitze aus dem Knauf herausragt.
- Die Zeichnung zeigt Größe L.

Pflege und Wartung

- Das Spielhaus ist bei der Lieferung unbehandelt und muss umgehend nach der Montage mit Dachpappe versehen sowie innen und außen nachbehandelt werden.
- Wir empfehlen, das Haus mit einer Holzschutzlasur zu imprägnieren. Diese Lasur sollte der Norm EN 71 entsprechen und für Kinderartikel freigegeben sein. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach einem geeigneten Holzöl.
- Verwenden Sie Holzöl, Lasurfarben oder deckende Farben auch für die Innenseite. Holzpflegemittel sichern die Haltbarkeit, verringern die natürliche Rissbildung und hemmen Schimmel- und Algenbefall.
- Überprüfen Sie das Spielhaus regelmäßig und mindestens alle 6 Monate: Lose Schrauben müssen nachgezogen werden, defekte Teile müssen repariert oder ausgetauscht werden, das Dach muss intakt sein.
- Holz ist ein Naturprodukt, das arbeitet und sich im Laufe der Zeit verändert. Durch das wechselnde Wetter kann es zu Rissen in der Oberfläche kommen, Harz kann austreten, Astlöcher kommen vor. Kleine Astausbrüche können mit einer geeigneten Spachtelmasse aufgefüllt werden.
- Prüfen Sie bei jeder Kontrolle Risse, Splitter und lose Teile und ersetzen Sie defekte Teile. Für Ersatzteile wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Spiel Gartenhaus Erich im Shop ansehen
- Spielhäuser
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026