Montageanleitung

Staketenzaun

Staketenzaun aus Haselnuss mit Zaunpfählen und Diagonalstützen aufstellen




Faustregel	Zaunhöhe	Rollenlänge	Befestigung
Zaunhöhe + Pfahlabstand höchstens 3 m	**60 bis 175 cm**	**5 oder 10 m**	**Krampen**

Das Aufstellen des Staketenzauns aus Haselnuss ist relativ einfach: Sie setzen die Pfähle, stützen Start-, End- und Eckpfähle diagonal ab, rollen den Zaun aus und nageln ihn straff an den Zwischenpfählen an. Die Anleitung gilt auch für den passenden Hartholzzaunpfahl und das Staketenzauntor.

Ausführungen

Die Anleitung gilt für diese Produkte aus unserem Shop:

Produkt im Shop	Ausführung	Gilt für
Staketenzaun	Haselnuss mit verzinktem Draht, als Rolle: 5 m lang und 60, 90, 120, 150 oder 175 cm hoch oder 10 m lang und 60, 90 oder 120 cm hoch; Staketenabstand 4–5 cm oder 8–10 cm	Schritte 1–4
Hartholzzaunpfahl	Hartholz (wahlweise Robinie oder Kastanie), geschält und gespitzt, Ø ca. 7–12 cm, 100, 150, 175, 200 oder 250 cm lang	Schritte 1 und 2 (Zaunpfähle und Diagonalstützen)
Staketenzauntor Haselnuss	vormontiert, 100 cm breit, 60, 90, 120 oder 150 cm hoch, ohne Beschläge und Pfosten	Abschnitt „Staketenzauntor“

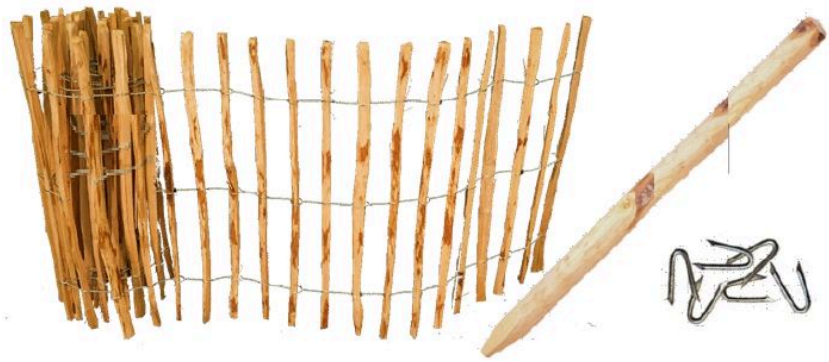

Staketenzaun als Rolle, Zaunpfahl und Krampen

Das brauchen Sie

- Staketenzaun als Rolle
- Zaunpfähle: je einen Pfahl am Anfang und am Ende des Zauns, an jeder Ecke und an jeder Torseite, dazu die Zwischenpfähle
- weitere Pfähle als Diagonalstützen für Start- und Endpfähle, Ecken und Tore (siehe Schritt 2)
- Krampen zum Annageln des Zauns
- Vorschlaghammer oder Pfahlramme zum Einschlagen der Pfähle
- Schrauben und Schraubwerkzeug für die Diagonalstützen und die erste und letzte Stakete
- Hammer für die Krampen und Maßband

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- Tragen Sie Arbeitshandschuhe: Die Staketen sind gespalten und naturbelassen, es können Splitter abstehen.
- Tragen Sie beim Annageln der Krampen eine Schutzbrille.
- Prüfen Sie vor dem Setzen der Pfähle, dass an diesen Stellen keine Leitungen im Boden liegen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Der Zaun ist kein Klettergerät.

Montage Schritt für Schritt

1 Pfahlabstand festlegen

Die Pfähle werden auf den vorgegebenen Abstand gesetzt. Es gilt die Faustregel: **Zaunhöhe + Pfahlabstand dürfen zusammen nicht mehr als 3 m ergeben.** Je höher der Zaun, desto enger stehen die Pfähle.

Zaunhöhe	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	175 cm
Pfahlabstand höchstens	240 cm	210 cm	180 cm	150 cm	125 cm

2 Pfähle setzen und abstützen




- Setzen Sie die Pfähle im gewählten Abstand etwa ein Drittel der Zaunhöhe tief in den Boden, mindestens 30 cm: mit Vorschlaghammer oder Pfahlramme einschlagen, bei hartem Boden vorbohren.
- Endpfähle müssen zusätzlich durch diagonal gesetzte Pfähle abgestützt werden. Diagonalstützen werden bei jedem Start- oder Endpfahl benötigt und ebenso bei Ecken oder Toren. Verschrauben Sie die Diagonalstütze am Pfahl.
- Die Abbildung zeigt die Lage in der Ansicht: Die Stütze führt vom Start- bzw. Endpfahl schräg zum benachbarten Pfahl hin, ihr oberes Ende liegt im oberen Bereich des Pfahls an, ihr unteres Ende steckt im Boden. Die Zwischenpfähle stehen ohne Stütze.

3 Zaun ausrollen und am Endpfahl befestigen

- Rollen Sie den Zaun entlang der Pfähle aus und befestigen Sie ihn am Endpfahl.
- Schrauben Sie die erste und die letzte Stakete am Pfahl fest, also am Anfang und am Ende des Zauns.
- Zwei Rollen verbinden: Für einen unsichtbaren Übergang entfernen Sie die letzte Stakete der ersten Rolle, biegen die losen Drahtenden gerade, legen die erste Stakete der neuen Rolle dazwischen und drehen den Draht wieder zusammen.

4 Zaun spannen und annageln

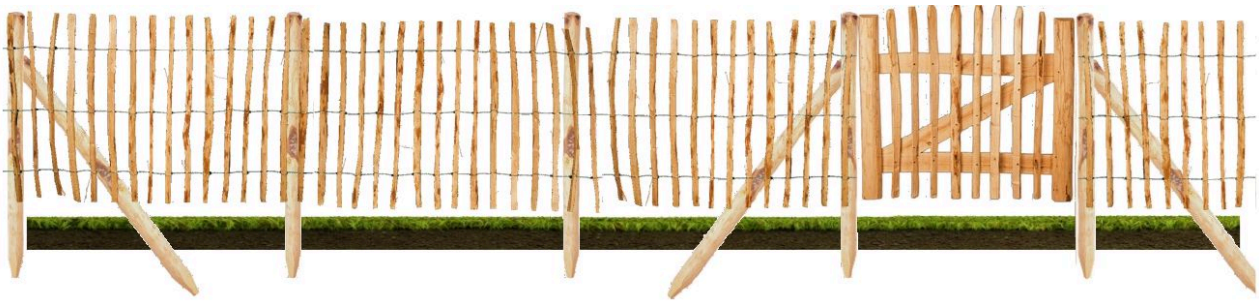

- Ziehen Sie den Zaun straff und nageln Sie ihn an den Zwischenpfählen mit Krampen an.
- Der Zaun sollte frei hängen, damit er vor Bodennässe geschützt ist: Die Staketen berühren den Boden nicht, wie abgebildet.

Staketenzauntor



Staketenzauntor Haselnuss

- Das Staketenzauntor wird vormontiert geliefert, ohne Beschläge und ohne Pfosten.
- Auch am Tor werden Diagonalstützen benötigt. Die Abbildung zu Schritt 4 zeigt je eine Stütze an beiden Torpfählen, jeweils auf der Seite des Zauns; die Toröffnung bleibt frei.
- Befestigen Sie das Tor mit unserem Torbeschlag Einzeltor; die Montage des Beschlags ist nicht Teil dieser Anleitung.

Pflege und Wartung

- Der Staketenzaun und das Tor sind aus naturbelassener Haselnuss und brauchen weder Imprägnierung noch Anstrich.
- Mit der Zeit bekommt das Holz eine graue Patina. Wenn Sie den Farbton erhalten möchten, können Sie das Holz mit einem geeigneten Holzöl mit UV-Schutz behandeln.
- Sägen Sie den Pfahlkopf schräg ab, damit Wasser abläuft, und schützen Sie die Schnittfläche mit Stirnkantenwachs.
- Halten Sie den Bereich unter dem Zaun frei, damit die Staketen keinen Bodenkontakt bekommen und schnell abtrocknen.
- Ziehen Sie keine schweren, stark wachsenden Kletterpflanzen wie Blauregen oder Knöterich am Zaun hoch, ihr Gewicht ist zu groß.
- Prüfen Sie regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, ob Pfähle und Stützen fest stehen und die Krampen fest sitzen.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Staketenzaun im Shop ansehen
- Staketenzauntor Haselnuss im Shop ansehen
- Hartholzzaunpfahl im Shop ansehen
- Holz Gartenzäune
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026